


# ACRUX 40



IP65



V2A



## BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

widerstandsfähige Rettungszeichenleuchte mit  
allseitigem Lichtaustritt  
*resistant exit sign luminaire with all sides light emission*

Erkennungsweite <i>viewing distance</i>	40 m
Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Edelstahl, weiß RAL 9016 Plexiglas® trueLED <i>stainless steel, white RAL 9016 Plexiglas® trueLED</i>
Montageart <i>mounting</i>	Deckenaufbau (DA) inkl. Kette <i>ceiling mounting (DA) incl. chainset</i>

CPS

LPS

SC

LC

## TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Versorgung <i>supply</i>	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	NiCd- / NiMh-Akku <i>NiCd / NiMh accu</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i> nur SC   <i>only SC</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i> CPS / LPS	230 V / 216 V	9,5 VA / 6,0 W	-10° C <> +40° C	-	-
Einzelbatterie <i>single battery</i> SC / LC	230 V / -	15,2 VA / -	-5° C <> +35° C	3 h / 8 h	3 h / 8 h


## OPTIONEN | OPTIONS



ICE -25°C\*




SPLITTERGESCHÜTZT




DIMD\*\*

## MABE | DIMENSION (mm)

Deckenaufbau (DA)  
ceiling mounting (DA)

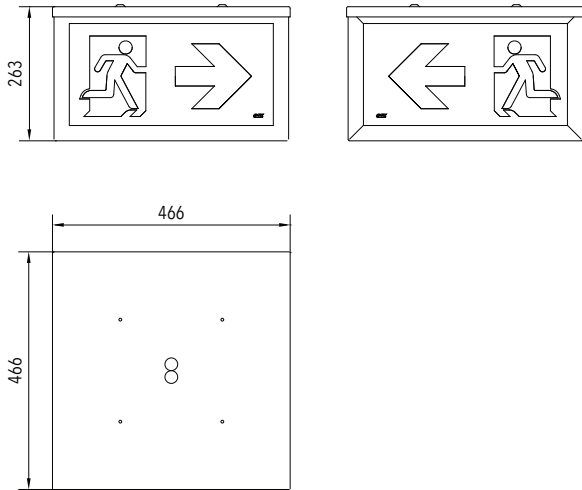

Installation mit Wandausleger  
mounting with wall bracket

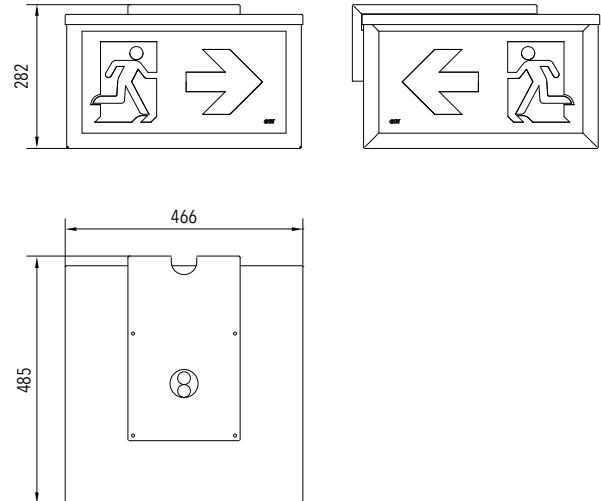

## ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung   designation	Art.-Nr.   item no
Wandausleger ACRUX 40 wall bracket ACRUX 40	1219000061
Sonderpiktogramme special pictograms	



Leuchte ist über eine DALI-Schnittstelle dimmbar  
luminaire is dimmable with DALI interface

