

ATRIA



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

kompakte Wandleuchte zur Ausleuchtung von hervorgehobenen Stellen gemäß DIN EN 1838 mit hinterleuchtetem Piktogramm

compact wall light for illumination of areas to be highlighted especially according to DIN EN 1838 with backlit pictogram

Schutzart <i>protection degree</i>	IP40
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech verzinkt, weiß RAL 9016 <i>galvanized steel sheet, white RAL 9016</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) <i>wall mounting (WA)</i>

CPS

LPS

SC

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Versorgung <i>supply</i>	Anschlussspannung <i>supply voltage (AC/DC)</i>	Anschlussleistung <i>power rating (AC/DC)</i>	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Leuchtmittel <i>illuminant</i>	NiCd- / NiMh-Akku <i>NiCd / NiMh accu</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Zentralbatterie <i>central battery CPS / LPS</i>	230 V / 216 V	ATRIA: 9,5 VA / 6,5 W ATRIA DUO: 10,0 VA / 5,0 W	-10° C <> +40° C	279 lm	-	-
Einzelbatterie <i>single battery SC</i>	230 V / -	ATRIA: 15,2 VA / -	-5° C <> +35° C	ATRIA: 260 lm	3 h / 8 h	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS



DUO*


LIEFERUMFANG | DELIVERY

Bezeichnung designation	
	Piktogramm Feuerlöscher <i>pictogram extinguisher</i>
	Piktogramm Erste Hilfe <i>pictogram first aid</i>

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	
Sonderpiktogramme <i>special pictogram</i>	

MABE | DIMENSION (mm)

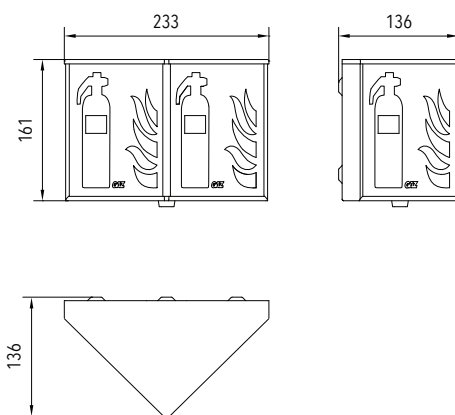

Rettungszeichenleuchte (in Dauerschaltung) mit integrierter, separat schaltbarer Sicherheitsleuchte (in Bereitschaftsschaltung)
exit sign luminaire (maintained) with integrated, separately switchable emergency luminaire (non maintained)

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

CPS	LPS	Zentralbatterieleuchte <i>central battery luminaire</i>
SC		Einzelbatterieleuchte <i>single battery luminaire</i>

