

3W
LED

IP40



L-STAR AW


Schmales, optisch ansprechendes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet in weiß.
Ausführung für Wandmontage mit gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik oder Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik.

Technische Daten


Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech/weiß weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Wandmontage
Abmessungen (B x H x T)	64 x 284 x 69 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I



	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	3W LED	3W LED
Lichtstrom	170lm	30lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h/3h	-	140lm (Not)
Nennbetriebsdauer 8h	-	70lm (Not)
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz 1h/3h	-	100%/20%
Not (DC)/Netz 8h	-	50%/20%
Netzanschlussleistung	6VA	5VA
Batterie-Stromaufnahme	15mA	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h/3h/8h	-	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010, DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

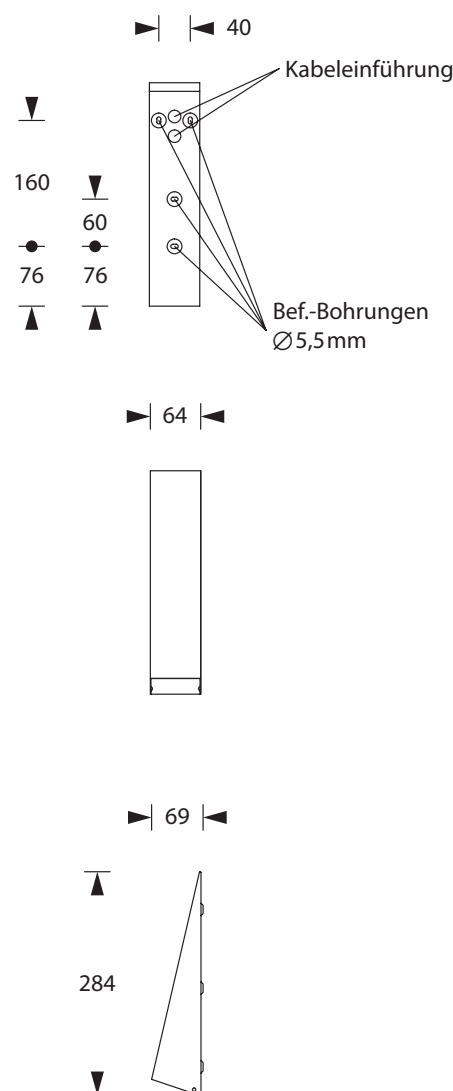


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Wandmontage



■ Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

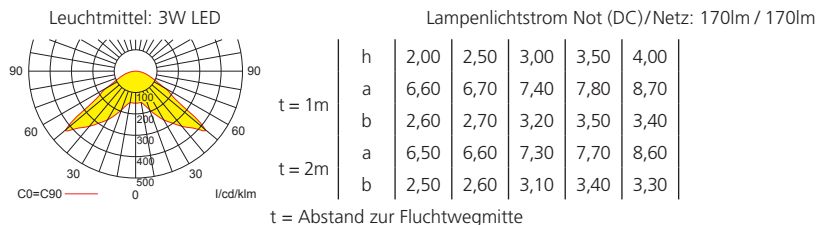


■ Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

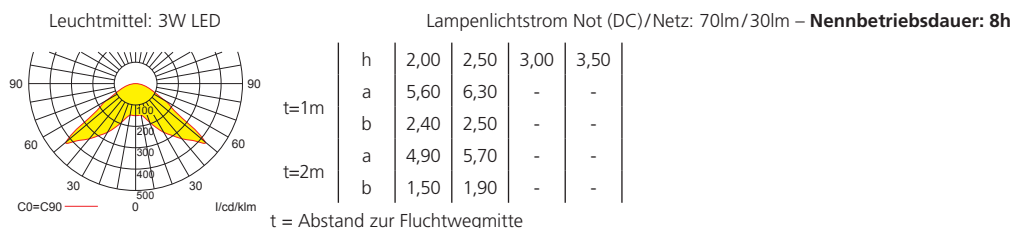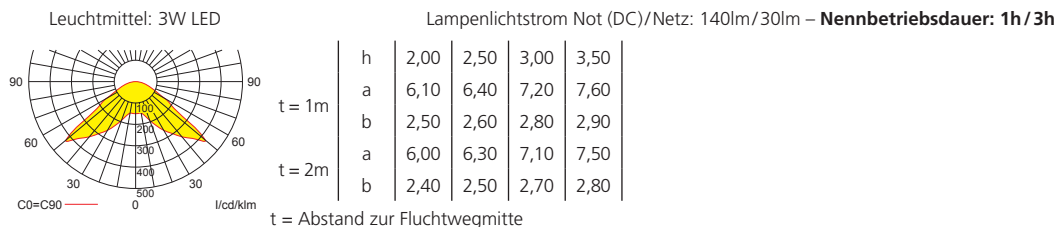



■ Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

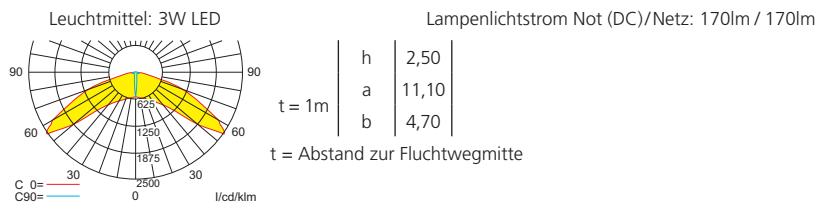

■ Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

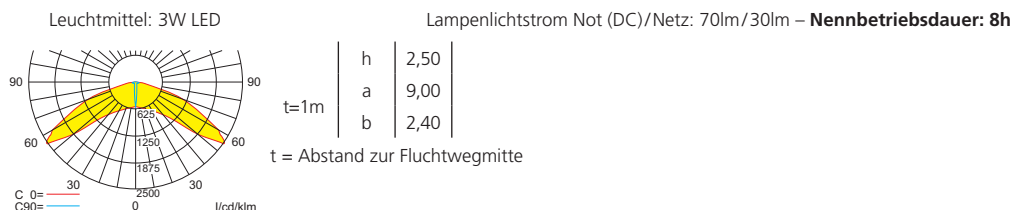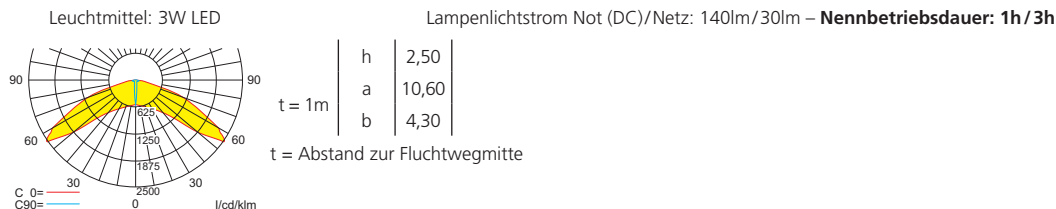



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Flächenausleuchtung.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Stahlblech
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 64 x 284 x 69 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
103525A	L-STAR AW-F LED	3W LED	170lm	6VA	15mA
103525A-DA	L-STAR AW-F LED + DALI	3W LED	170lm	6VA	15mA
103525A-ELC	L-STAR AW-F LED + ELC	3W LED	170lm	6,5VA	15mA
103525A-MSÜ	L-STAR AW-F LED + MSÜ3	3W LED	170lm	6,5VA	15mA
103525A-SE	L-STAR AW-F LED + SET009	3W LED	170lm	6,5VA	15mA
103525A-ST	L-STAR AW-F LED + SET010	3W LED	170lm	6,5VA	15mA

■ Einzelbatterieleuchten


Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 100% / 20% Not/Netz (1h+3h) / 50% / 20% Not/Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
203527A	L-STAR AW-F EB LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	1h
203527A-SC	L-STAR AW-F EB-SC LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	1h
203527A-SL	L-STAR AW-F EB-SL LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	1h
203527A-SWX	L-STAR AW-F EB-SWX LED	3W LED	30lm	140lm	5,5VA	1h
203525A	L-STAR AW-F EB LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	3h
203525A-SC	L-STAR AW-F EB-SC LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	3h
203525A-SL	L-STAR AW-F EB-SL LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	3h
203525A-SWX	L-STAR AW-F EB-SWX LED	3W LED	30lm	140lm	5,5VA	3h
203526A	L-STAR AW-F EB LED	3W LED	30lm	70lm	5VA	8h
203526A-SC	L-STAR AW-F EB-SC LED	3W LED	30lm	70lm	5VA	8h
203526A-SL	L-STAR AW-F EB-SL LED	3W LED	30lm	70lm	5VA	8h
203526A-SWX	L-STAR AW-F EB-SWX LED	3W LED	30lm	70lm	5,5VA	8h






Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung



Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

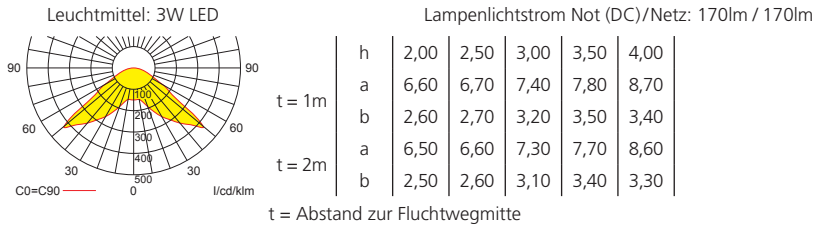

WWW.ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH

Einzelbatteriebeleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

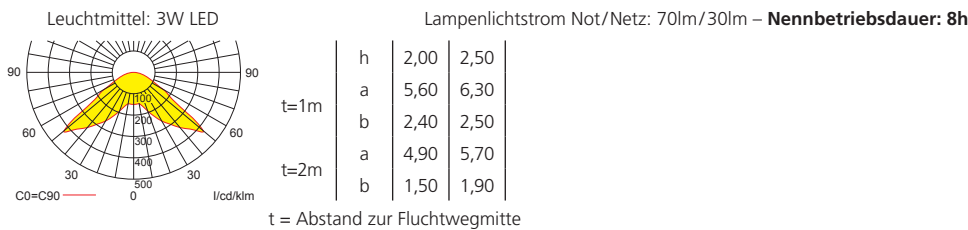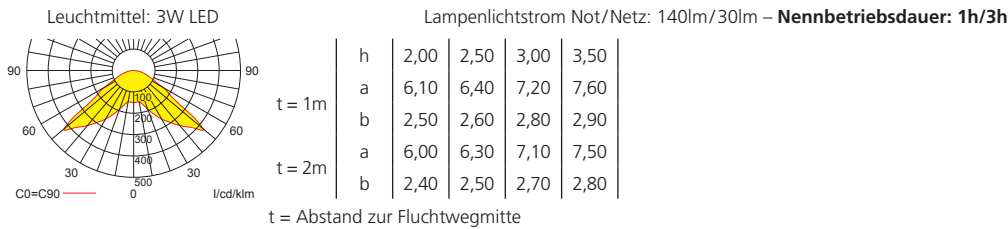

+41'44'950'10'10
+41'44'950'10'44

L-STAR AW-R Wandmontage

3W LED	IP40		Farbe / Colour



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwegausleuchtung.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Stahlblech
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 64 x 284 x 69 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
103550A	L-STAR AW-R LED	3W LED	170lm	6VA	15mA
103550A-DA	L-STAR AW-R LED + DALI	3W LED	170lm	6VA	15mA
103550A-ELC	L-STAR AW-R LED + ELC	3W LED	170lm	6,5VA	15mA
103550A-MSÜ	L-STAR AW-R LED + MSÜ3	3W LED	170lm	6,5VA	15mA
103550A-SE	L-STAR AW-R LED + SET009	3W LED	170lm	6,5VA	15mA
103550A-ST	L-STAR AW-R LED + SET010	3W LED	170lm	6,5VA	15mA

■ Einzelbatterieleuchten


Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 100% / 20% Not/Netz (1h+3h) / 50% / 20% Not/Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
203552A	L-STAR AW-R EB LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	1h
203552A-SC	L-STAR AW-R EB-SC LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	1h
203552A-SL	L-STAR AW-R EB-SL LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	1h
203552A-SWX	L-STAR AW-R EB-SWX LED	3W LED	30lm	140lm	5,5VA	1h
203550A	L-STAR AW-R EB LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	3h
203550A-SC	L-STAR AW-R EB-SC LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	3h
203550A-SL	L-STAR AW-R EB-SL LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	3h
203550A-SWX	L-STAR AW-R EB-SWX LED	3W LED	30lm	140lm	5,5VA	3h
203551A	L-STAR AW-R EB LED	3W LED	30lm	70lm	5VA	8h
203551A-SC	L-STAR AW-R EB-SC LED	3W LED	30lm	70lm	5VA	8h
203551A-SL	L-STAR AW-R EB-SL LED	3W LED	30lm	70lm	5VA	8h
203551A-SWX	L-STAR AW-R EB-SWX LED	3W LED	30lm	70lm	5,5VA	8h






Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

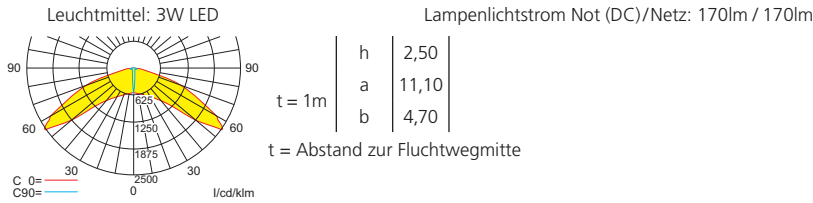

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

