

MIRA DE



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

flaches Downlight für den Deckeneinbau
flat downlight for ceiling installation.

Schutzart <i>protection degree</i>	IP20
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech weiß RAL 9016 <i>steel sheet white RAL 9016</i>
Montageart <i>mounting</i>	Deckeneinbau (DE) <i>ceiling installation (DE)</i>



CPS	LPS	SC	LC
-----	-----	----	----

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Versorgung <i>supply</i>	Anschlussspannung <i>supply voltage (AC/DC)</i>	Anschlussleistung <i>power rating (AC/DC)</i>	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Leuchtmittel <i>illuminant</i>	NiCd- / NiMh-Akku <i>NiCd / NiMh accu</i>	für SC for SC: LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Zentralbatterie <i>central battery CPS / LPS</i>	230 V / 216 V	7,0 VA / 4,0 W	-10° C <> +40° C	336 lm	-	-
Einzelbatterie <i>single battery SC / LC</i>	230 V / -	11,7 VA / -	0° C <> +40° C	330 lm	3 h / 8 h	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS



QUADRATISCH (Q)
SYMMETRISCH (SO)

QUADRATISCH (Q)
ASYMMETRISCH (AO)

RUND (R)
SYMMETRISCH (SO)

RUND (R)
ASYMMETRISCH (AO)


V2A

SONDERFARBEN


MÄßE | DIMENSION (mm)

quadratisch/rund | square/round


CPS LPS SC



LC

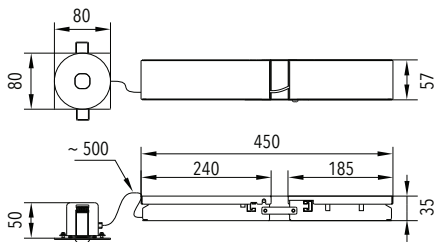













Deckenausschnitt und Einbautiefe
section for ceiling flush mounting
ceiling flush mounting depth



Ausführung in rund, Edelstahl V2A
finish in round, stainless steel V2A

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

CPS LPS Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

MIRA Z SO		336 lm	MIRA Z AO		313 lm
Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]		Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]	
2,0	3,50 7,90		2,0	7,90 18,40 7,00 2,60	
2,5	4,10 8,90		2,5	8,90 21,00 7,30 2,70	
3,0	4,50 9,90		3,0	9,50 23,20 7,50 2,80	
3,5	4,80 10,90		3,5	10,00 25,10 7,80 2,80	
4,0	5,00 11,90		4,0	10,10 26,50 7,90 2,70	
5,0	5,20 13,60		5,0	7,80 28,30 7,90 2,30	
6,0	4,80 14,50		6,0	5,40 26,50 7,50 1,70	
7,0	3,40 14,90				

SC LC Einzelbatterieleuchte | single battery luminaire

MIRA E SO		330 lm / 3 h	MIRA E AO		240 lm / 3 h
Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]		Höhe height [m]	Abstand DE distances DE [m]	
2,0	3,30 7,20		2,0	7,70 17,90 6,60 2,50	
2,5	3,80 8,50		2,5	8,60 20,50 7,10 2,60	
3,0	4,30 9,70		3,0	9,10 22,70 7,40 2,70	
3,5	4,70 10,90		3,5	9,50 24,30 7,60 2,70	
4,0	4,90 11,90		4,0	9,60 25,50 7,70 2,60	
5,0	5,30 12,90		5,0	7,50 27,00 7,60 2,30	
6,0	4,80 14,30		6,0	5,60 25,60 7,40 1,60	
7,0	3,10 14,80				

