

S-LINE 200 BEL

Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat mit klarer Haube. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Verwendbar für Decken- oder Wandmontage. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante. Wahlweise zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung.

Die Leuchte ist bestückt mit einer 2 Watt LED-Leiste.

Technische Daten


Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Decken- oder Wandmontage
Abmessungen (B x H x T)	265 x 69 x 37 mm
Schutzart	IP43
Schutzklasse	II

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
	2W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom	240lm	240lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h	-	240lm (Not)
Nennbetriebsdauer 3h	-	105lm (Not)
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz 1h	-	100% / 100%
Not (DC)/Netz 3h	-	45% / 100%
Netzanschlussleistung	5,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	14mA	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h	-	4,8V 0,8Ah
NiMh-Akku 3h	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG


Zubehör

Kettenmontageset
Ballwurfschutzkorb
Seilmontageset
Deckeneinbaurahmen


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

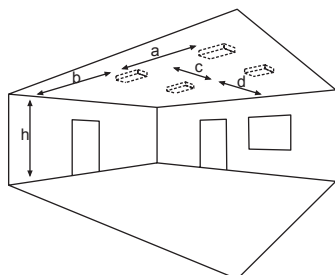

Deckenmontage




Einbaueinrichtung

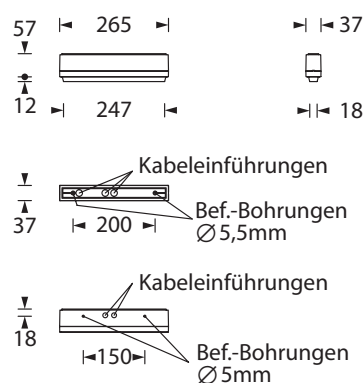

optional: Deckeneinbaurahmen

Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenausleuchtung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

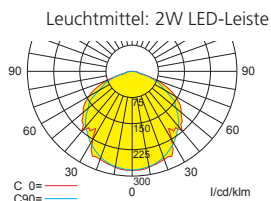


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 240lm / 240lm

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	6,80	7,50	7,80	8,60	8,90	9,20	9,40	9,60	9,70	9,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	1,80	1,90	1,90	1,90	1,80	1,70	1,60	1,40	1,20	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	7,40	7,80	8,40	8,90	9,30	9,50	9,80	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	1,90	1,90	2,00	2,00	1,70	1,60	1,60	1,60	1,20	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Einzelbatterieleuchten Flächenausleuchtung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

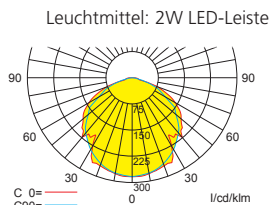

Lampenlichtstrom Not/Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 1h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	6,80	7,50	7,80	8,60	8,90	9,20	9,40	9,60	9,70	9,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	1,80	1,90	1,90	1,90	1,80	1,70	1,60	1,40	1,20	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	7,40	7,80	8,40	8,90	9,30	9,50	9,80	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	1,90	1,90	2,00	2,00	1,70	1,60	1,60	1,60	1,20	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-

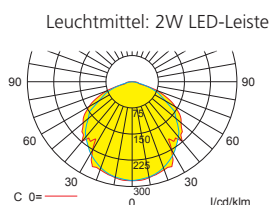


Lampenlichtstrom Not/Netz: 105lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 3h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	5,30	5,90	6,20	6,10	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	1,20	1,20	1,10	0,90	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	5,80	6,10	6,40	6,60	6,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	1,30	1,10	1,10	1,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegausleuchtung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

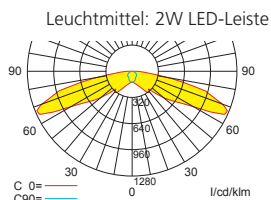


Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 240lm / 240lm

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,40	19,60	20,30	21,90	23,40	23,50	17,70	14,00	11,50	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	7,20	8,20	8,60	8,90	8,40	4,30	4,30	4,00	3,50	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Einzelbatterieleuchten Fluchtwegausleuchtung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

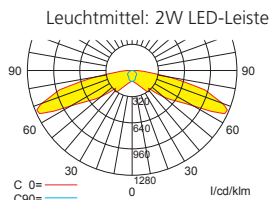

Lampenlichtstrom Not/Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 1h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,40	19,60	20,30	21,90	23,40	23,50	17,70	14,00	11,50	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	7,20	8,20	8,60	8,90	8,40	4,30	4,30	4,00	3,50	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

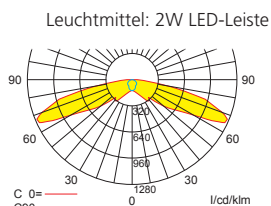

Lampenlichtstrom Not/Netz: 105lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 3h

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	14,20	15,50	13,60	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	5,80	5,00	3,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



S-LINE 200 BEL-R-90

Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat mit klarer Haube. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Für Deckenmontage in Längsrichtung mit Optiken zur Fluchtwegausleuchtung.

Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante erhältlich.


Die Leuchte ist bestückt mit einer 2 Watt LED-Leiste.



Technische Daten

Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	265 x 69 x 37 mm
Schutzart	IP43
Schutzklasse	II

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
	2W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom	240lm	240lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h	-	240lm (Not)
Nennbetriebsdauer 3h	-	105lm (Not)
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz 1h	-	100%/100%
Not (DC)/Netz 3h	-	45%/100%
Netzanschlussleistung	5,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	14mA	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h	-	4,8V 0,8Ah
NiMh-Akku 3h	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

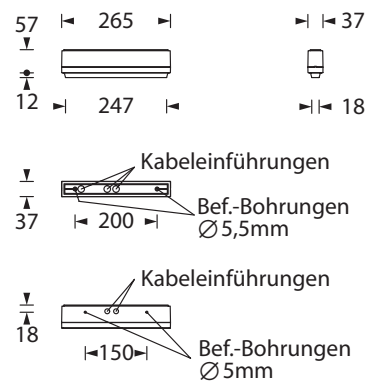


optional: Deckeneinbaurahmen


Zubehör

- Kettenmontageset
- Ballwurfschutzkorb
- Seilmontageset
- Deckeneinbaurahmen

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage




Einbaurichtung

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 240lm / 240lm

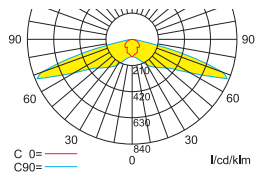


	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	15,40	17,30	18,80	19,00	18,70	17,00	15,50	12,50	8,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	6,60	7,00	6,00	5,10	4,60	3,90	3,50	3,00	2,90	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not/Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 1h

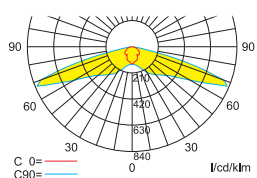

	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	15,40	17,30	18,80	19,00	18,70	17,00	15,50	12,50	8,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	6,60	7,00	6,00	5,10	4,60	3,90	3,50	3,00	2,90	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not/Netz: 105lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 3h

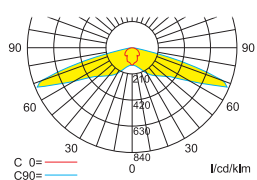

	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	12,50	12,30	10,20	8,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	3,60	3,00	2,70	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



EINBAURAHMEN RECESSED CEILING FRAME

Einbaurahmen zur Deckeneinbaumontage

Decken-Einbaurahmen aus Kunststoff (PC) mit beidseitigem Klemmmechanismus.

Leichtes Überstreifen der Leuchtenhaube mit schraubenlosem Verschlussmechanismus durch Einrasten im Gehäuse.

Der Decken-Einbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen. Die Leuchte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Recessed ceiling frame

Polycarbonate recessed ceiling frame with clamp mechanism. Easy to slip over the luminaire's cover with screwless closing mechanism, due to automatically snap-in into the housing.

The recessed ceiling frame has to be ordered separately as accessory. The luminaire itself is not part of the delivery.



Technische Daten Technical specifications

Rahmen/Farbe Frame/colour	Kunststoff (PC), weiß Polycarbonate, white
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	318 x 68,5 x 78 mm 318 x 68,5 x 78 mm

Kompatibel mit den folgenden Leuchten / Compatible with the following luminaires:


- H-LINE 200 UM
- S-LINE 200
- S-LINE 200/300 DMS
- S-LINE 200 BEL



Bestellangaben Order information

	Artikelnummer / Item no.
Einbaurahmen für Zentralbatteriebeleuchtung Einzelbatteriebeleuchtung -SC und -SL	551224-V01
Frame for central battery luminaire single battery luminaire SC and SL	551224-V01
Einbaurahmen für Einzelbatteriebeleuchtung mit Folientaster	551225-V01
Frame for single battery luminaire with membrane key	551225-V01

**Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten
Luminaire not included in the delivery**

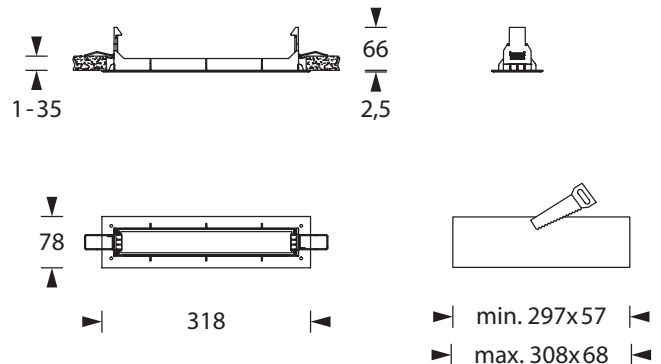



BETONEINBAUKASTEN CEMENT ASSEMBLY BOX

Für Leuchten der Leuchtenserie S-LINE 200/300


Betoneinbaukasten aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen Rohrkapseln zur Einführung der Installationsrohre. Die Rohrkapseln sind im Lieferumfang enthalten und müssen bauseitig am Betoneinbaukasten montiert werden.

Der Betoneinbaukasten ist als Zubehör separat zu bestellen.

For lightings of the luminaires series S-LINE 200/300


Cement assembly box made of galvanized steel sheet with double-sided tube caps for the introduction of plumbing tubes. The tube caps are included and must be installed on-site on cement assembly box.

The cement assembly box has to be ordered as accessories separately.

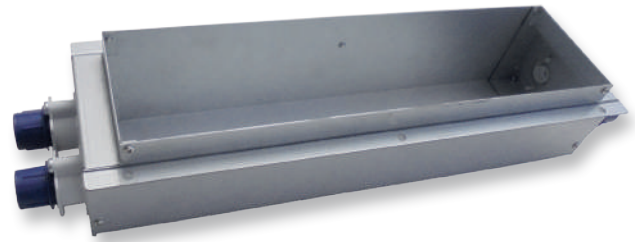


Betoneinbaukasten S-LINE 200 Cement assembly box S-LINE 200

Gehäuse/Farbe: Stahlblech, verzinkt
Casing/Colour: Galvanized steel sheet
Abmessungen (B x H x T): 480 x 94 x 97 mm
Dimensions (W x H x D): 480 x 94 x 97 mm

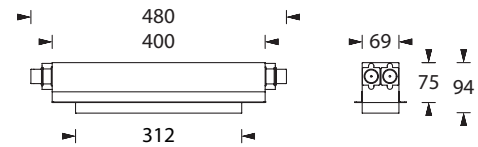



Bestellangaben Order information

	Artikelnummer / Item no.
Betoneinbaukasten / Cement assembly box S-LINE 200	551051

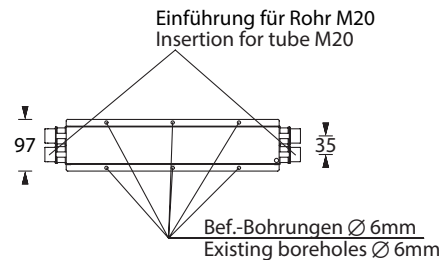

Betoneinbaukasten S-LINE 300 Cement assembly box S-LINE 300

Gehäuse/Farbe: Stahlblech, verzinkt
Casing/Colour: Galvanized steel sheet
Abmessungen (B x H x T): 555 x 94 x 97 mm
Dimensions (W x H x D): 555 x 94 x 97 mm

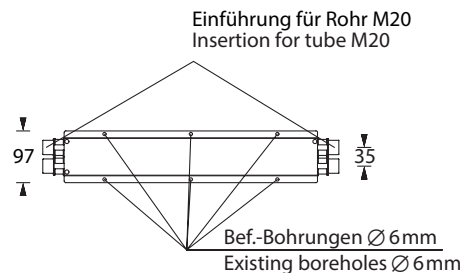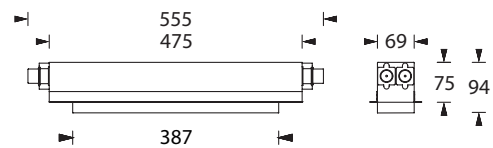

Bestellangaben Order information

	Artikelnummer / Item no.
Betoneinbaukasten / Cement assembly box S-LINE 300	551050





BALLWURFSCHUTZKORB WIRE GUARD

Ballwurfschutzkorb für Leuchten zur Wand- und Deckenaufbaumontage

Stabiler Ballwurfschutzkorb aus Stahl-Drahtgeflecht, pulverbeschichtet in weiß. 4 Befestigungslaschen für Wand- oder Deckenmontage.

Der Ballwurfschutzkorb ist als Zubehör separat zu bestellen.

Wire guard for luminaires for wall and ceiling mounting

Stable wire guard made of steel wire mesh, powder-coated in white. 4 fastening lugs for wall or ceiling mounting.

The wire guard has to be ordered separately as accessory.



Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten.
Luminaire is not included in the scope of delivery.

Technische Daten / Technical specifications

Drahtgeflecht/ Farbe	weiß
Wire mesh/Colour	white

Bestellangaben / Order information


Abmessungen (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)

204 x 225 (ohne Befestigungslaschen) x 75 mm
204 x 225 (without fastening lugs) x 75 mm



Artikelnummer / Item no.


551052

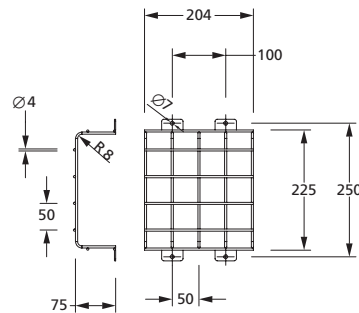

304 x 250 (ohne Befestigungslaschen) x 90 mm
304 x 250 (without fastening lugs) x 90 mm




551053

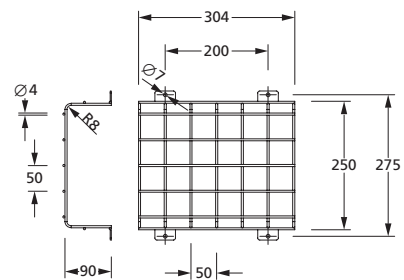

404 x 335 (ohne Befestigungslaschen) x 120 mm
404 x 335 (without fastening lugs) x 120 mm



551054

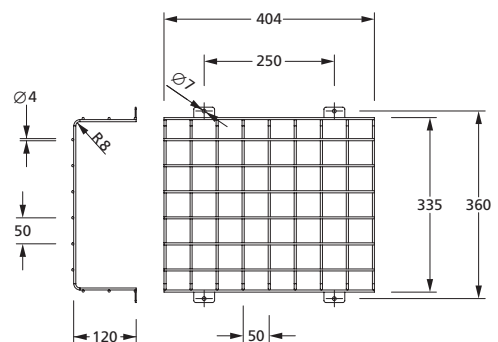



BALLWURFSCHUTZKORB WIRE GUARD

Ballwurfschutzkorb für Leuchten zur Wand- und Deckenaufbaumontage


Stabiler Ballwurfschutzkorb aus verzinktem Drahtgeflecht mit 4 St. flexibel positionierbaren Befestigungshaltern für Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchten.

Der Ballwurfschutzkorb ist als Zubehör separat zu bestellen.

Wire guard for luminaires for wall and ceiling mounting

Stable wire guard made of galvanized wire mesh with 4 pcs mounting brackets which are flexible to position. For exit or safety luminaires.

The wire guard has to be ordered separately as accessory.

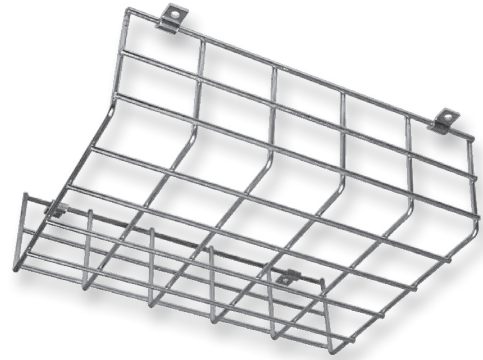

Technische Daten / Technical specifications

Drahtgeflecht/ Farbe verzinkt
Wire mesh/Colour galvanized



Bestellangaben / Order information

Abmessungen (BxHxT) / Dimensions (WxHxD)

406 x 344,4 (ohne Befestigungshalter) x 120 mm
406 x 344,4 (without fixation) x 120 mm

Artikelnummer / Item no.



551003

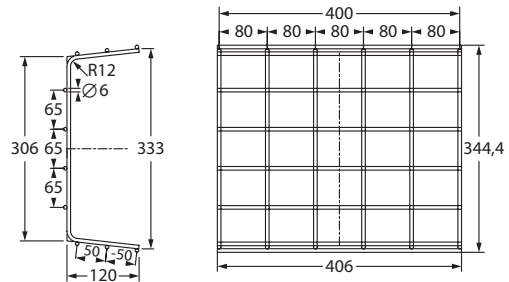

Alle Kreuzungspunkte punktgeschweißt!
All crossing points are spotwelded!

216 x 259 (ohne Befestigungshalter) x 77 mm
216 x 259 (without fixation) x 77 mm



551025

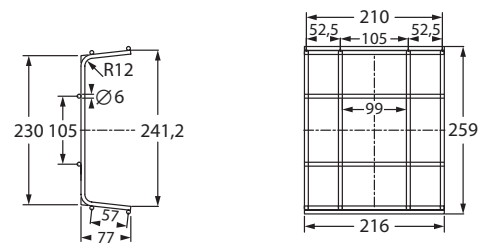

Alle Kreuzungspunkte punktgeschweißt!
All crossing points are spotwelded!

306 x 261 (ohne Befestigungshalter) x 87 mm
306 x 261 (without fixation) x 87 mm

551026

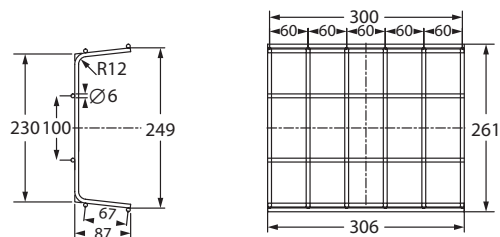

Alle Kreuzungspunkte punktgeschweißt!
All crossing points are spotwelded!



KETTENMONTAGE-SET

CHAIN ASSEMBLY SET



Das Set besteht aus 2 Kettenösen zur Anbringung von Ketten an die Leuchte.

The chain assembly set consists of 2 chain eyes for attaching chains to the luminaire.

Technische Daten / Technical specifications

Material	Edelstahl / Schraube verzinkt / Gewinde M4 x 10
	Stainless steel / screw galvanised / thread M4 x 10
Abmessungen (B x H) Dimensions (W x H)	19 x 24 mm
Abmessungen Öse (Ø)	
Außendurchmesser Outer diameter	10,3 mm
Innendurchmesser Inner diameter	5,6 mm

Artikelnummer
Item no. **551001**

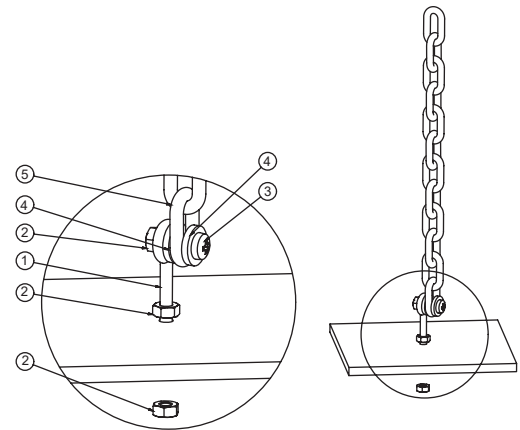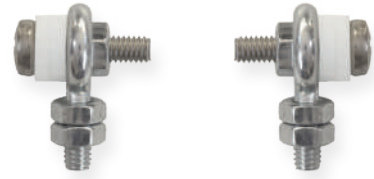

Kette nicht im Lieferumfang enthalten
Chain not included in delivery



SEILMONTAGE-SETS CABLE ASSEMBLY SETS

Seilmontageset in zwei verschiedenen Längen, ausgestattet mit hochwertigen Griffern und Symmetrierungswinkeln für Leuchten mit asymmetrischer Gewichtsverteilung.


Cable assembly set in two different lengths, equipped with high-quality grippers and symmetry brackets for luminaires with asymmetrical weight distribution.

Technische Daten / Technical specifications

Material	Nickel / Zink Nickel / Zinc
Abmessungen Seil (L) Dimensions Cable (L)	2,5 m oder 7,5 m 2.5 m or 7.5 m

Artikelnummer Item no.	Seilmontageset (incl. 2 x 2,5 m Stahlseil) Cable mounting set (incl. 2 x 2.5 m steel cable)	551042
---	--	---------------


Artikelnummer Item no.	Seilmontageset (incl. 2 x 7,5 m Stahlseil) Cable mounting set (incl. 2 x 7.5 m steel cable)	551043
---	--	---------------

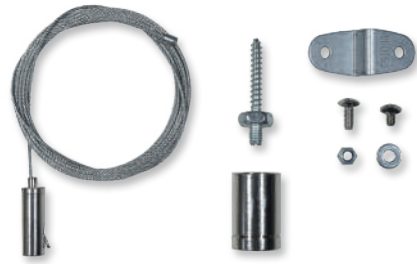

1 Set = 2 Seile mit Anbringungsmaterial
1 Set = 2 cables with mounting material



1 Set = 2 Seile mit Anbringungsmaterial
1 Set = 2 cables with mounting material

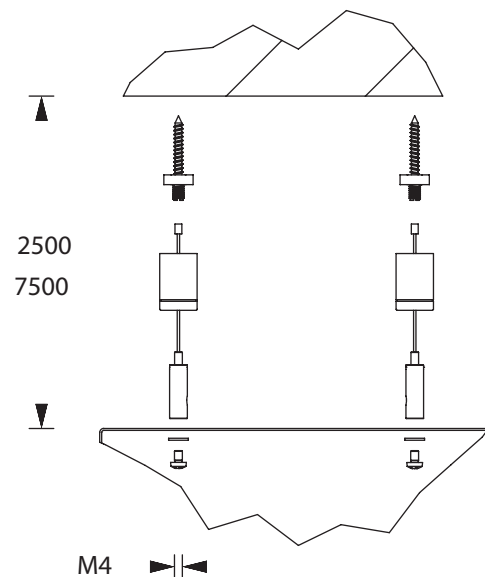



UNIVERSALABDECKPLATTE UNIVERSAL COVER PLATE

Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte


Mit der Universalabdeckplatte lassen sich bereits vorhandene Deckenausschnitte abdecken und Leuchten auf oder in der Abdeckplatte montieren. Einfache Leuchtenbefestigung durch vor-geprägte Montageöffnungen.

Nicht verwendbar in Verbindung mit einem Deckeneinbaurahmen.

Universal cover plate for ceiling cutouts

With the universal cover plate, existing ceiling cutouts can be covered and different types of luminaires can be mounted surface or recessed. Easy luminaire mounting due to pre-stamped mounting holes.

Cannot be used in conjunction with a recessed ceiling frame.

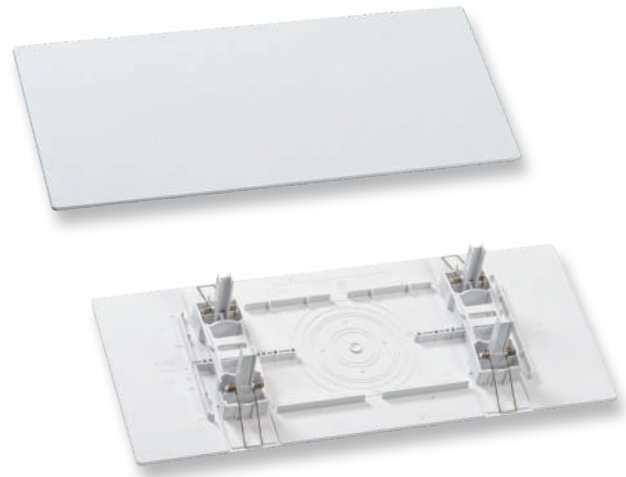


Technische Daten / Technical specifications

Material	Polycarbonat Polycarbonate
Farbe/color	weiß white
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	413 x 69 x 177 mm
Deckenausschnitt (B x H) Ceiling Cutout (W x H)	min. 285 / max. 340 x min. 120 / max. 140 mm

Bestellangaben / Order information

	Artikelnummer / Item no.
Universalabdeckplatte Universal cover plate	551285

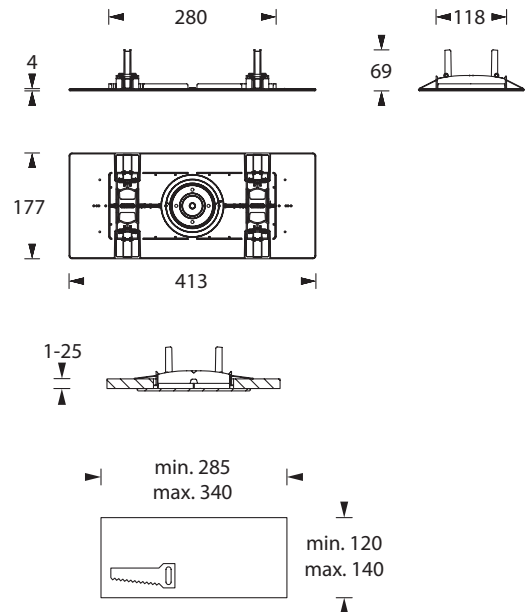



- Sicherheitsleuchte zur Flächenausleuchtung.
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 297x57 mm / max. 308x68 mm)
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 265 x 69 x 37 mm
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: II

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
105150	S-LINE 200 BEL WM/DM LED	2W LED-Leiste	240lm	5,5VA	14mA
105150-ELC	S-LINE 200 BEL WM/DM LED + ELC	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA
105150-MSÜ	S-LINE 200 BEL WM/DM LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA
105150-SE	S-LINE 200 BEL WM/DM LED + SET009	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA
105150-ST	S-LINE 200 BEL WM/DM LED + SET010	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA

■ Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Lichtstromverhältnis 100% / 100 % Not/Netz (1h)
45% / 100% Not/Netz (3h)


Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
205151	S-LINE 200 BEL WM/DM EB LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	1h
205151-SC	S-LINE 200 BEL WM/DM EB-SC LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	1h
205151-SL	S-LINE 200 BEL WM/DM EB-SL LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	1h
205151-SWX	S-LINE 200 BEL WM/DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	6VA	1h
205150	S-LINE 200 BEL WM/DM EB LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	5,5VA	3h
205150-SC	S-LINE 200 BEL WM/DM EB-SC LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	5,5VA	3h
205150-SL	S-LINE 200 BEL WM/DM EB-SL LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	5,5VA	3h
205150-SWX	S-LINE 200 BEL WM/DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	6VA	3h

■ Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551001	Kettenmontageset		S. 345
551026	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306 x 261 x 87 mm		S. 339
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551051	Betoneinbaukasten (BxHxT) 480 x 94 x 97 mm	nur mit Deckeneinbaurahmen	S. 339
551224	Deckeneinbaurahmen für ZB-, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551225	Deckeneinbaurahmen für EB mit Folientaster		S. 340
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitt	nicht mit Deckeneinbaurahmen	S. 343



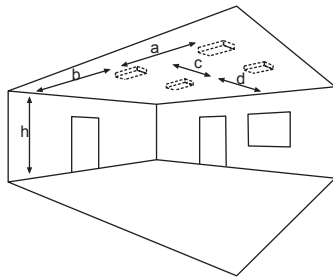

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

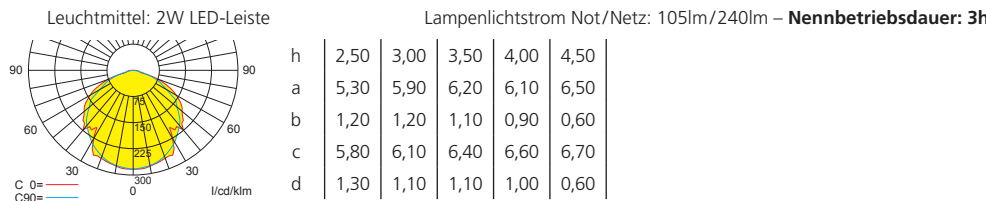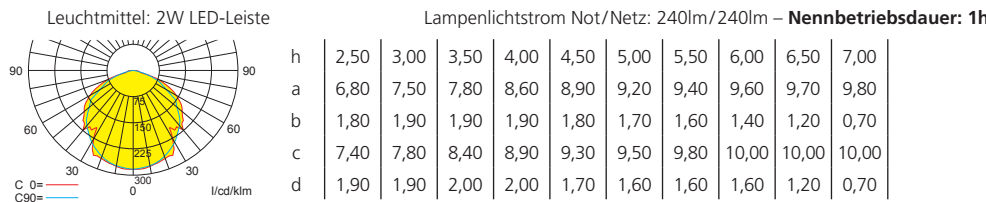



- Leuchte mit Optiken zur Fluchtwegausleuchtung.
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 297x57 mm / max. 308x68 mm)
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- **ACHTUNG!** Bei Rettungswegausleuchtung Montagerichtung beachten (s. Bild)!
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 265 x 69 x 37 mm
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: II

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
105155	S-LINE 200 BEL-R DM LED	2W LED-Leiste	240lm	5,5VA	14mA
105155-ELC	S-LINE 200 BEL-R DM LED + ELC	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA
105155-MSÜ	S-LINE 200 BEL-R DM LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA
105155-SE	S-LINE 200 BEL-R DM LED + SET009	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA
105155-ST	S-LINE 200 BEL-R DM LED + SET010	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA

■ Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Lichtstromverhältnis 100% / 100 % Not/Netz (1h)
45% / 100% Not/Netz (3h)



Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
205156	S-LINE 200 BEL-R DM EB LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	1h
205156-SC	S-LINE 200 BEL-R DM EB-SC LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	1h
205156-SL	S-LINE 200 BEL-R DM EB-SL LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	1h
205156-SWX	S-LINE 200 BEL-R DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	6VA	1h
205155	S-LINE 200 BEL-R DM EB LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	5,5VA	3h
205155-SC	S-LINE 200 BEL-R DM EB-SC LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	5,5VA	3h
205155-SL	S-LINE 200 BEL-R DM EB-SL LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	5,5VA	3h
205155-SWX	S-LINE 200 BEL-R DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	6VA	3h

■ Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551001	Kettenmontageset		S. 345
551026	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306 x 261 x 87 mm		S. 339
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551051	Betoneinbaukasten (BxHxT) 480 x 94 x 97 mm	nur mit Deckeneinbaurahmen	S. 339
551224	Deckeneinbaurahmen für ZB-, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551225	Deckeneinbaurahmen für EB mit Folientaster		S. 340
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	nicht mit Deckeneinbaurahmen	S. 343




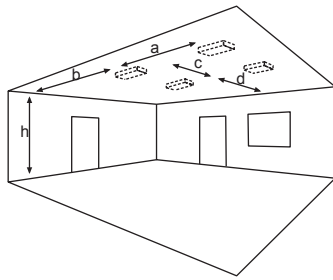

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

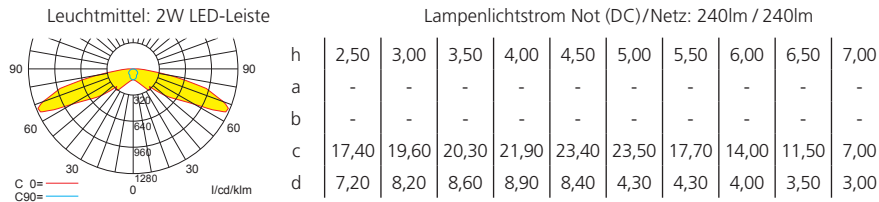

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

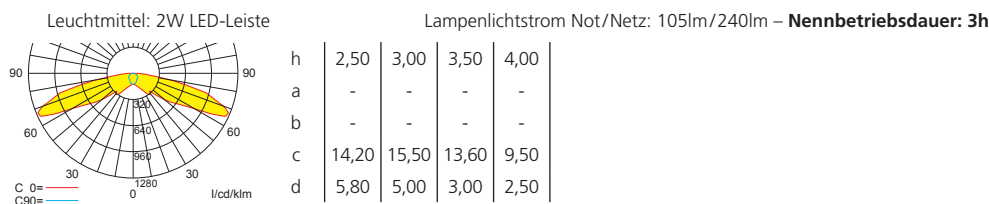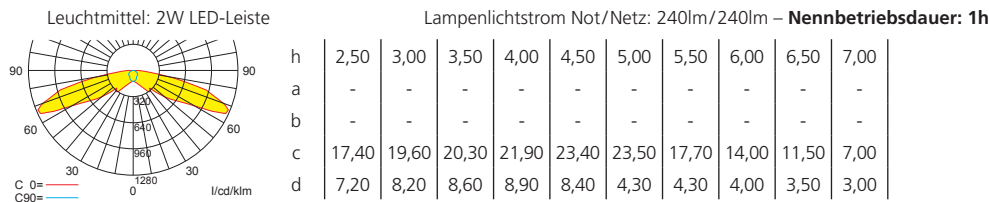



- Leuchte mit Optiken in Längsrichtung zur Fluchtwegausleuchtung.
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 297x57 mm / max. 308x68 mm)
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V und 110V** erhältlich.
- **ACHTUNG!** Bei Rettungswegausleuchtung Montagerichtung beachten (s. Bild)!
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 265 x 69 x 37 mm
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: II

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
105157	S-LINE 200 BEL-R-90 DM LED	2W LED-Leiste	240lm	5,5V	14mA
105157-ELC	S-LINE 200 BEL-R-90 DM LED + ELC	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA
105157-MSÜ	S-LINE 200 BEL-R-90 DM LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA
105157-SE	S-LINE 200 BEL-R-90 DM LED + SET009	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA
105157-ST	S-LINE 200 BEL-R-90 DM LED + SET010	2W LED-Leiste	240lm	6VA	14mA

■ Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Lichtstromverhältnis 100% / 100 % Not/Netz (1h)
45% / 100% Not/Netz (3h)


Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
205158	S-LINE 200 BEL-R-90 DM EB LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	1h
205158-SC	S-LINE 200 BEL-R-90 DM EB-SC LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	1h
205158-SL	S-LINE 200 BEL-R-90 DM EB-SL LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	5,5VA	1h
205158-SWX	S-LINE 200 BEL-R-90 DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	240lm	240lm	6VA	1h
205157	S-LINE 200 BEL-R-90 DM EB LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	5,5VA	3h
205157-SC	S-LINE 200 BEL-R-90 DM EB-SC LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	5,5VA	3h
205157-SL	S-LINE 200 BEL-R-90 DM EB-SL LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	5,5VA	3h
205157-SWX	S-LINE 200 BEL-R-90 DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste	240lm	105lm	6VA	3h

■ Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551001	Kettenmontageset		S. 345
551026	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306 x 261 x 87 mm		S. 339
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551051	Betoneinbaukasten (BxHxT) 480 x 94 x 97 mm	nur mit Deckeneinbaurahmen	S. 339
551224	Deckeneinbaurahmen für ZB-, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551225	Deckeneinbaurahmen für EB mit Folientaster		S. 340
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	nicht mit Deckeneinbaurahmen	S. 343






Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

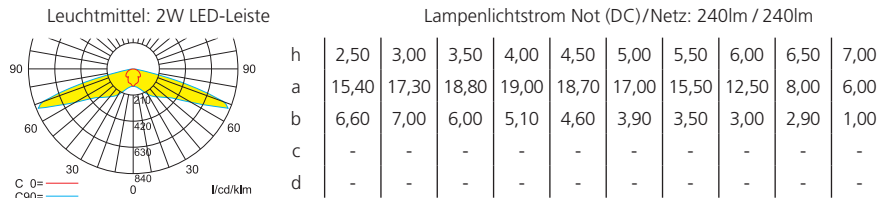

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

