


TUR AIS



IP65



ICE -25°C*



SCHLAGFEST

4000 K



*ICE nur für SC / LC
*ICE only for SC / LC

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

elegante Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich
elegant wall light for indoor and outdoor areas

Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech anthrazit RAL 7016 <i>steel sheet anthrazit RAL 7016</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) <i>wall mounting (WA)</i>

CPS LPS SC LC

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Versorgung <i>supply</i>	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Leuchtmittel <i>illuminant</i>	NiCd- / NiMh-Akku <i>NiCd / NiMh accu</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i> nur SC <i>only SC</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i> CPS / LPS	230 V / 216 V	13,0 VA / 9,5 W	-10° C <> +40° C	601 lm	-	-
Einzelbatterie <i>single battery</i> SC / LC	230 V / -	10,4 VA / -	-25° C <> +40° C	283 lm	3 h / 8 h	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS



V2A



BWM




DMS



SONDERFARBEN

MABE | DIMENSION (mm)

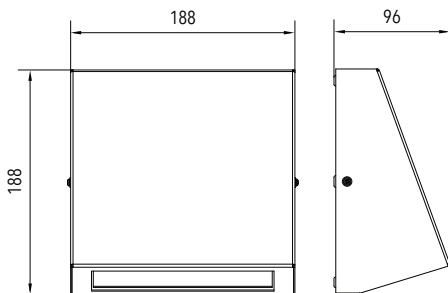

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Aufputzadapter AP 180, weiß surface-mounting adapter AP 180, white	1219000049
Aufputzadapter AP 180, anthrazit surface-mounting adapter AP 180, anthrazit	1219000050

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

CPS LPS Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

TURAI S Z 601 lm

Höhe height [m]	Abstand WA distance WA [m]		Abstand zur Rettungswegmitte distance to escape route centre		
			1,0 m	2,0 m	
2,0	4,00	9,30	4,10	9,50	5,80
2,5	4,50	10,40	4,60	10,70	6,50
3,0	4,90	11,40	5,00	11,80	7,10
3,5	5,20	12,30	5,40	12,70	7,60
4,0	5,50	13,10	5,70	13,60	8,00
5,0	6,00	14,60	6,20	15,00	8,60
6,0	6,40	15,80	6,60	16,20	8,90
7,0	6,60	16,70	6,70	17,20	9,10
8,0	6,60	17,50	6,70	17,90	9,10
9,0	6,50	18,00	6,60	18,40	8,90
10,0	6,20	18,20	6,30	18,70	8,60
12,0	5,00	18,10	5,10	18,50	7,30
13,0	3,80	17,80	4,00	18,10	6,10

SC LC Einzelbatterieleuchte | single battery luminaire

TURAI S E 283 lm / 3 h

Höhe height [m]	Abstand WA distance WA [m]		Abstand zur Rettungswegmitte distance to escape route centre		
			1,0 m	2,0 m	
2,0	3,30	7,70	3,30	7,70	4,60
2,5	3,70	8,70	3,70	8,70	5,10
3,0	4,00	9,50	4,00	9,50	5,50
3,5	4,30	10,20	4,30	10,20	5,70
4,0	4,50	10,90	4,50	10,90	5,90
5,0	4,70	11,90	4,70	11,90	6,10
6,0	4,70	12,60	4,70	12,60	6,00
7,0	4,50	13,00	4,40	13,00	5,80
8,0	4,00	13,00	3,90	13,00	5,20
9,0	3,10	12,80	3,00	12,80	4,20



optional | option:
Ausführung in weiß RAL 9016
finish in white RAL 9016



optional | option:
Ausführung in Edelstahl
finish in stainless steel



optional | option:
Dämmerungsschalter (DMS)
twilight switch (DMS)



optional | option:
Bewegungsmelder (BWM)
motion detector (BWM)