



# UNILINE 300 UM

Schlanke und schraubenlose IP65 Kombinationsleuchte aus Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte. Die Leuchte ist aus robustem Polycarbonat gefertigt und verfügt über ein IP65-Membran-Druckausgleichsventil.

Wahlweise verwendbar für Decken- oder Wandmontage. Kabeleinführungen von oben und hinten möglich. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Mit optionalem Einbaurahmen auch für Einbau möglich.


Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet, ein Piktogramm-Set mit Erkennungsweite 30 m ist beiliegend.

## Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß oder schwarz (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Universalmontage
Abmessungen (B x H x T)	
Wandmontage	336 x 228 x 63 mm
Deckenmontage	336 x 225 x 59 mm
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II

■	<b>Systemleuchten für Zentralversorgung</b>	■	<b>Einzelbatterie-leuchten</b>
---	---	---	--------------------------------

Leuchtmittel	3W LED-Leiste	3W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	380lm	380lm
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz 1h	-	100%/100%
Not (DC)/Netz 3h	-	85%/100%
Not (DC)/Netz 8h	-	40%/100%
Netzanschlussleistung	6VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	19mA	-
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009 SET010, DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

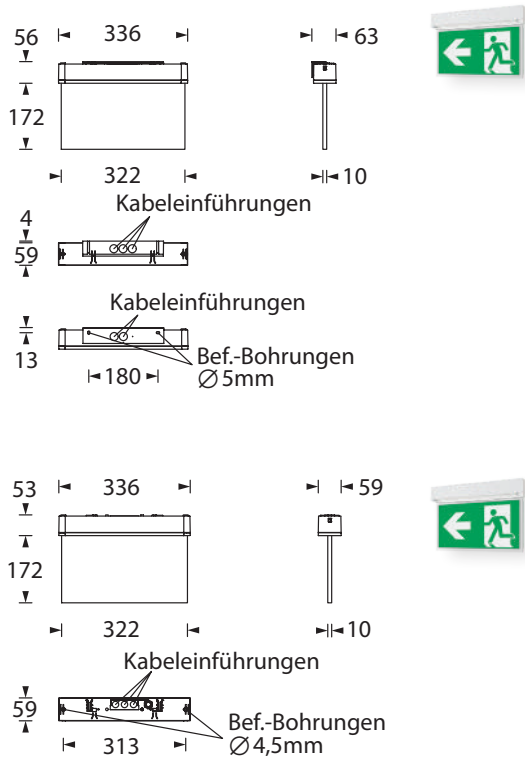

WWW.ELEKTROPLANET.CH  
INFO@ELEKTROPLANET.CH

+41 44 950 10 10  
+41 44 950 10 44

INDUSTRIESTRASSE 2  
CH-8335 HITTLAU

Technische Änderungen vorbehalten/Technical changes reserved

## Zubehör


Zubehör	Piktogramm-Set*
Seilmontageset	Fluchtweg-Piktogramm FR
Ballwurfschutzkorb	Fluchtweg-Piktogramm FL
Deckeneinbaurahmen	Fluchtweg-Piktogramm FU
Wandausleger	Blindscheibe für Rückwand bei einseitiger Piktogramm-bestückung

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.



optional: Deckeneinbaurahmen


# Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage




## Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

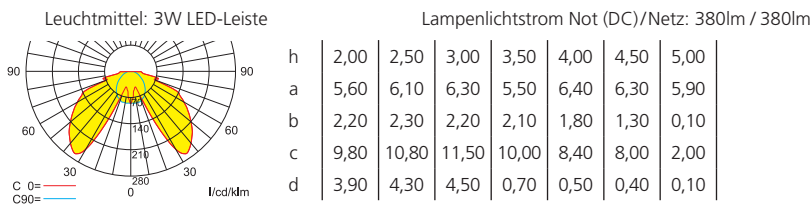

## Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

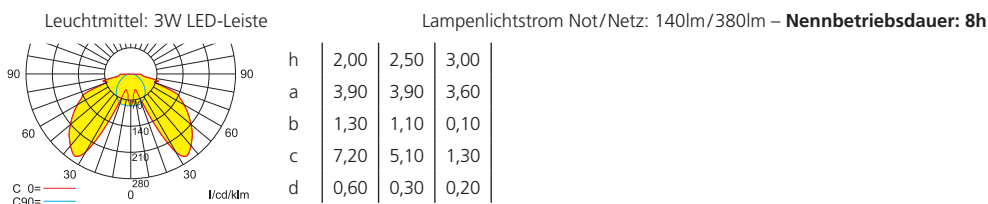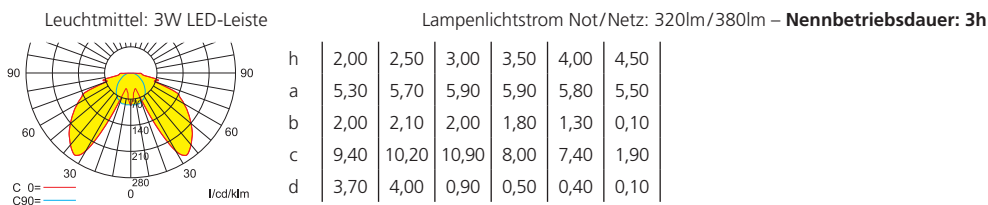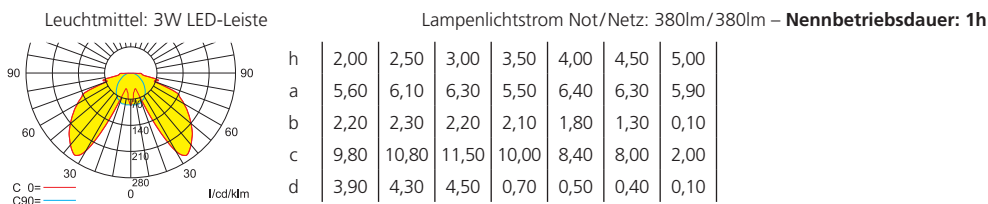



# BALLWURFSCHUTZKORB WIRE GUARD

## Ballwurfschutzkorb für Leuchten zur Wand- und Deckenaufbaumontage

Stabiler Ballwurfschutzkorb aus Stahl-Drahtgeflecht, pulverbeschichtet in weiß. 4 Befestigungslaschen für Wand- oder Deckenmontage.

Der Ballwurfschutzkorb ist als Zubehör separat zu bestellen.

## Wire guard for luminaires for wall and ceiling mounting

Stable wire guard made of steel wire mesh, powder-coated in white. 4 fastening lugs for wall or ceiling mounting.

The wire guard has to be ordered separately as accessory.



Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten.  
Luminaire is not included in the scope of delivery.

## Technische Daten / Technical specifications

Drahtgeflecht/ Farbe	weiß
Wire mesh/Colour	white

## Bestellangaben / Order information


### Abmessungen (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)

204 x 225 (ohne Befestigungslaschen) x 75 mm  
204 x 225 (without fastening lugs) x 75 mm



### Artikelnummer / Item no.


551052

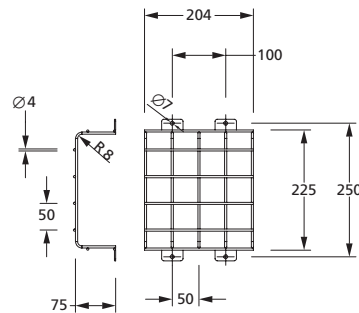

304 x 250 (ohne Befestigungslaschen) x 90 mm  
304 x 250 (without fastening lugs) x 90 mm




551053

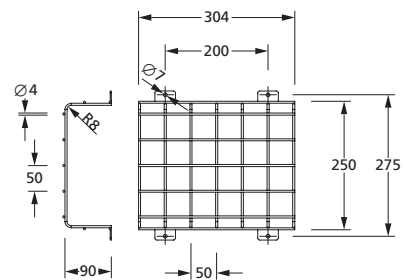

404 x 335 (ohne Befestigungslaschen) x 120 mm  
404 x 335 (without fastening lugs) x 120 mm



551054

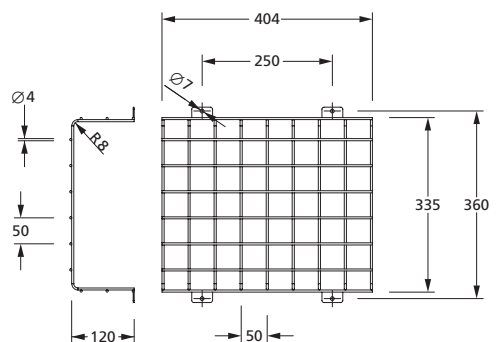



# BALLWURFSCHUTZKORB WIRE GUARD

## Ballwurfschutzkorb für Leuchten zur Wand- und Deckenaufbaumontage


Stabiler Ballwurfschutzkorb aus verzinktem Drahtgeflecht mit 4 St. flexibel positionierbaren Befestigungshaltern für Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchten.

Der Ballwurfschutzkorb ist als Zubehör separat zu bestellen.

## Wire guard for luminaires for wall and ceiling mounting

Stable wire guard made of galvanized wire mesh with 4 pcs mounting brackets which are flexible to position. For exit or safety luminaires.

The wire guard has to be ordered separately as accessory.

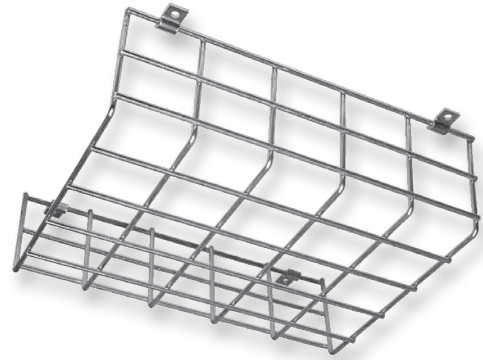

### Technische Daten / Technical specifications

Drahtgeflecht/ Farbe    verzinkt  
Wire mesh/Colour        galvanized



### Bestellangaben / Order information

#### Abmessungen (BxHxT) / Dimensions (WxHxD)

406 x 344,4 (ohne Befestigungshalter) x 120 mm  
406 x 344,4 (without fixation) x 120 mm

#### Artikelnummer / Item no.



551003

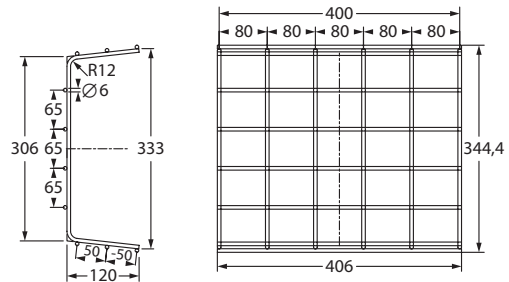

Alle Kreuzungspunkte punktgeschweißt!  
All crossing points are spotwelded!

216 x 259 (ohne Befestigungshalter) x 77 mm  
216 x 259 (without fixation) x 77 mm


551025

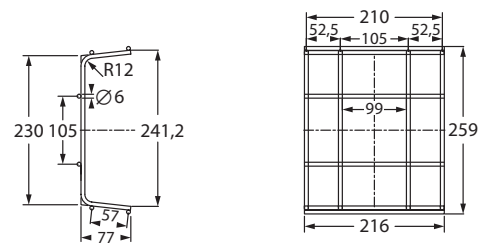

Alle Kreuzungspunkte punktgeschweißt!  
All crossing points are spotwelded!

306 x 261 (ohne Befestigungshalter) x 87 mm  
306 x 261 (without fixation) x 87 mm

551026

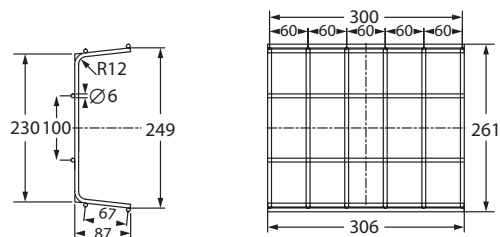

Alle Kreuzungspunkte punktgeschweißt!  
All crossing points are spotwelded!



# BETONEINBAUKASTEN CEMENT ASSEMBLY BOX

## Für Leuchten der Leuchtenserie UNILINE

Betoneinbaukasten aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen Rohrkapseln zur Einführung der Installationsrohre. Die Rohrkapseln sind im Lieferumfang enthalten und müssen bauseitig am Betoneinbaukasten montiert werden.

Der Betoneinbaukasten ist als Zubehör separat zu bestellen.

## For lightings of the luminares series UNILINE

Cement assembly box made of galvanized steel sheet with double-sided tube caps for the introduction of plumbing tubes. The tube caps are included and must be installed on-site on cement assembly box.

The cement assembly box has to be ordered as accessories separately.





## Technische Daten Technical specifications

Gehäuse/Farbe Casing/Colour	Stahlblech, verzinkt Galvanized steel sheet
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	499 x 95 x 129 mm

## Bestellangaben Order information

	<b>Artikelnummer / Item no.</b>
Betoneinbaukasten / Cement assembly box UNILINE	<b>551048</b>

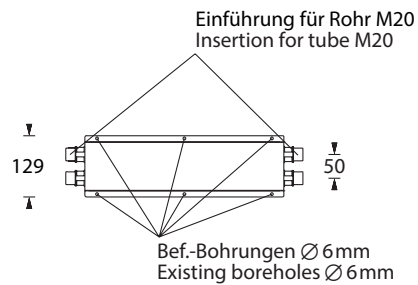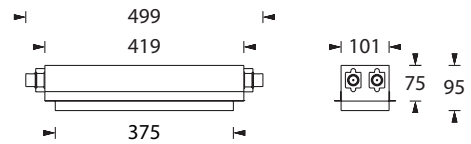




# EINBAURAHMEN FÜR UNILINE SERIE RECESSED CEILING FRAME FOR UNILINE SERIES

## Einbaurahmen für UNILINE Serie zur Deckeneinbaumontage

Decken-Einbaurahmen aus Kunststoff (PC) mit beidseitigem Schraubmechanismus.

Der Decken-Einbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen. Die Leuchte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

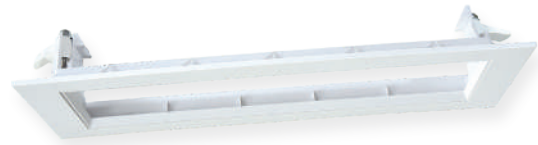

## Recessed ceiling frame for UNILINE Series

Polycarbonate recessed ceiling frame with screwdriving mechanism on both sides.

The recessed ceiling frame has to be ordered separately as accessory. The luminaire itself is not part of the delivery.


## Technische Daten Technical specifications

Rahmen/Farbe Frame/colour	Kunststoff (PC), weiß Polycarbonate, white
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	400 x 72 x 120 mm

## Bestellangaben Order information

	Artikelnummer / Item no.
Einbaurahmen für Zentralbatterieleuchte Einzelbatterieleuchten -SC und -SL	551269
Frame for central battery luminaire single battery luminaire SC and SL	551269

Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten  
Luminaire not included in the delivery

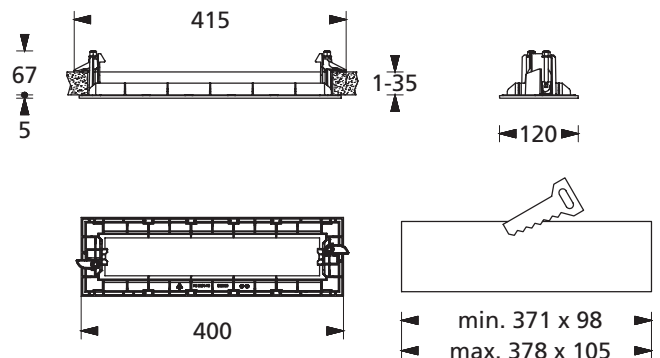



# PIKTOGRAMM-SCHEIBENSET FÜR UNILINE SERIE

## PICTOGRAM DISC SET FOR UNILINE SERIES

### Piktogramm-Scheibenset für UNILINE Serie

Die Leuchte kann mittels optionalem Piktogramm-Scheibenset in wenigen Sekunden zu einer kombinierten Rettungszeichen-Sicherheitsleuchte mit wahlweise 23m oder 30m Erkennungsweite umgerüstet werden.

Das Piktogramm-Scheiben-Set besteht aus einer Acrylscheibe, einem Steck-Piktogramm-Set (Pfeil links, rechts, unten und milchig), einem Wandmontageadapter, zwei Abdeckkappen und einer Montageanleitung. Das Piktogramm-Scheibenset ist als Zubehör separat zu bestellen.

Die Leuchte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### Pictogram disc set for UNILINE Series

With the pictogram disc set, the luminaire can be changed into a combined exit-sign/safety luminaire within seconds. Available viewing distances are 23 m or 30 m.

The pictogram disc set contains an acrylic glass disc, a pictogram set (arrow left, right, down and milky), a wall mounting adapter, two cover caps and a mounting instruction.

The pictogram disc set is an accessory and has to be ordered separately.

The luminaire itself is not part of the delivery.

### Technische Daten

### Technical specifications

Abmessungen (B x H x T)  
Dimensions (W x H x D)

Erkennungsweite 23 m Visibility distance 23 m	322 x 137 x 10 mm
Erkennungsweite 30 m Visibility distance 30 m	322 x 172 x 10 mm

### Bestellangaben

### Order information

	Artikelnummer / Item no.
Piktogramm-Scheibenset für Pictogram disc set for	
Erkennungsweite 23 m Visibility distance 23 m	551240
Erkennungsweite 30 m Visibility distance 30 m	551244



Piktogramm-Scheibenset für 23 m  
Pictogram disc set for 23 m



Piktogramm-Scheibenset für 30 m  
Pictogram disc set for 30 m



**Beispiel: Leuchte mit Scheibenset**  
Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten  
**Sample: Luminaire with pictogram disc set**  
Luminaire is not part of the delivery



# PIKTOGRAMM-SCHEIBENSET FÜR UNILINE SERIE

## PICTOGRAM DISC SET FOR UNILINE SERIES

### Piktogramm-Scheibenset für UNILINE Serie

Das Produkt entspricht nicht DIN EN 1838 Beiblatt 1:2018-11.

Die Leuchte kann mittels optionalem Piktogramm-Scheibenset in wenigen Sekunden zu einer kombinierten Rettungszeichen-Sicherheitsleuchte mit 40m Erkennungsweite umgerüstet werden.

Das Piktogramm-Scheiben-Set besteht aus einer Acrylscheibe, einem Steck-Piktogramm-Set (Pfeil links, rechts, unten und milchig), einem Wandmontageadapter, zwei Abdeckkappen und einer Montageanleitung. Das Piktogramm-Scheibenset ist als Zubehör separat zu bestellen.

Die Leuchte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### Pictogram disc set for UNILINE Series

The product is not in line with DIN EN 1838 supplement 1:2018-11.

With the pictogram disc set, the luminaire can be easily changed into a combined exit-sign/safety luminaire with 40m viewing distance.

The pictogram disc set contains an acrylic glass disc, a pictogram set (arrow left, right, down and milky), a wall mounting adapter, two cover caps and a mounting instruction.

The pictogram disc set is an accessory and has to be ordered separately.

The luminaire itself is not part of the delivery.

### Technische Daten

#### Technical specifications

Abmessungen (B x H x T)

Dimensions (W x H x D)

Erkennungsweite 40 m	322 x 222 x 10 mm
Visibility distance 40 m	

Artikelnummer

551274

Item no.



Piktogramm-Scheibenset für 40 m  
Pictogram disc set for 40 m



Beispiel: Leuchte mit Scheibenset  
Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten  
Sample: Luminaire with pictogram disc set  
Luminaire is not part of the delivery








# SEILMONTAGE-SETS CABLE ASSEMBLY SETS

Seilmontageset in zwei verschiedenen Längen, ausgestattet mit hochwertigen Griffern und Symmetrierungswinkeln für Leuchten mit asymmetrischer Gewichtsverteilung.

Cable assembly set in two different lengths, equipped with high-quality grippers and symmetry brackets for luminaires with asymmetrical weight distribution.

## Technische Daten / Technical specifications


<b>Material</b>	Nickel / Zink Nickel / Zinc
<b>Abmessungen Seil (L)</b> <b>Dimensions Cable (L)</b>	2,5 m oder 7,5 m 2.5 m or 7.5 m
<b>Artikelnummer</b> <b>Item no.</b>	Seilmontageset (incl. 2 x 2,5 m Stahlseil) Cable mounting set (incl. 2 x 2.5 m steel cable) <b>551042</b>
<b>Artikelnummer</b> <b>Item no.</b>	Seilmontageset (incl. 2 x 7,5 m Stahlseil) Cable mounting set (incl. 2 x 7.5 m steel cable) <b>551043</b>

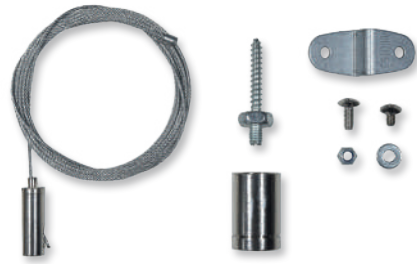

1 Set = 2 Seile mit Anbringungsmaterial  
1 Set = 2 cables with mounting material



1 Set = 2 Seile mit Anbringungsmaterial  
1 Set = 2 cables with mounting material

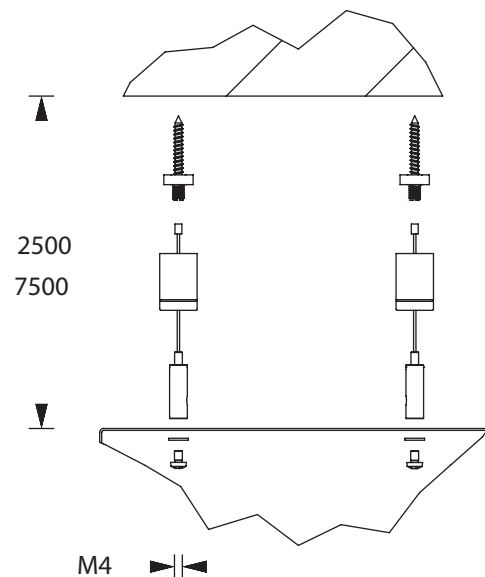



# UNIVERSALABDECKPLATTE UNIVERSAL COVER PLATE

## Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte


Mit der Universalabdeckplatte lassen sich bereits vorhandene Deckenausschnitte abdecken und Leuchten auf oder in der Abdeckplatte montieren. Einfache Leuchtenbefestigung durch vor-geprägte Montageöffnungen.

Nicht verwendbar in Verbindung mit einem Deckeneinbaurahmen.

## Universal cover plate for ceiling cutouts

With the universal cover plate, existing ceiling cutouts can be covered and different types of luminaires can be mounted surface or recessed. Easy luminaire mounting due to pre-stamped mounting holes.

Cannot be used in conjunction with a recessed ceiling frame.

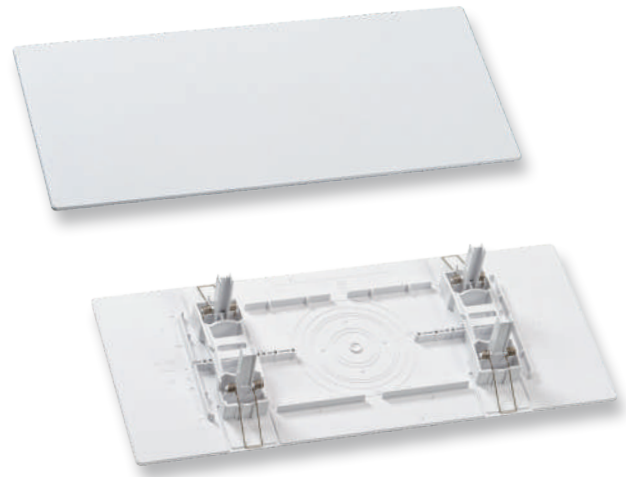


## Technische Daten / Technical specifications

Material	Polycarbonat Polycarbonate
Farbe/color	weiß white
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	413 x 69 x 177 mm
Deckenausschnitt (B x H) Ceiling Cutout (W x H)	min. 285 / max. 340 x min. 120 / max. 140 mm

## Bestellangaben / Order information

	Artikelnummer / Item no.
Universalabdeckplatte Universal cover plate	551285

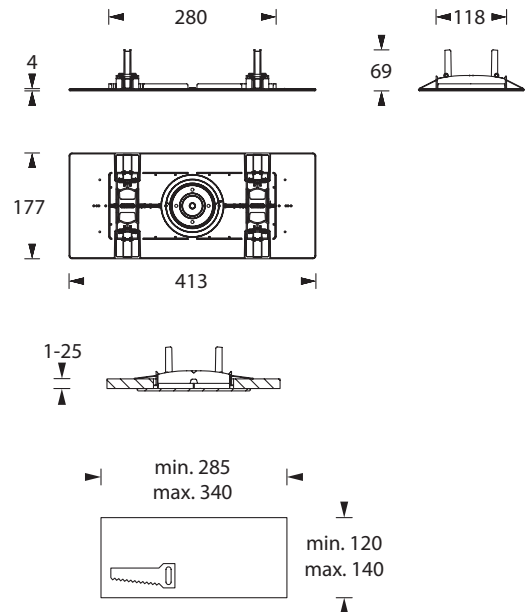



# WAND AUSLEGER 23/30


## WALL BRACKET 23/30

Wandausleger aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß, in zwei unterschiedlichen Größen.

In der Lieferung ist das Befestigungsmaterial enthalten.

Wall brackets made of steel metal, white powder-coated in two different sizes.

The package includes the fixing material.

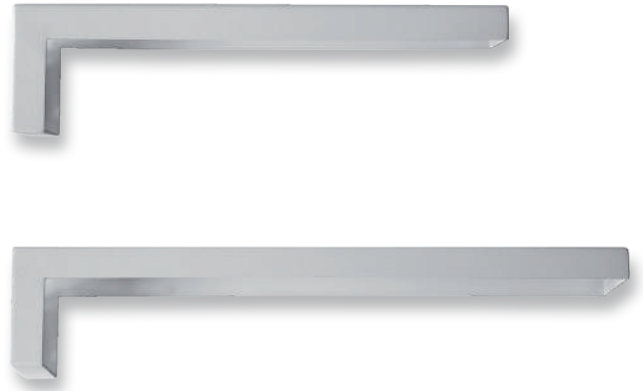


### Wandausleger 23 / Wall bracket 23

Rahmen/Farbe Frame/colour	Stahlblech, weiß Steel metal, white
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	276 x 70 x 35 mm
Kompatibel mit den Leuchten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ LBOARD A200</li> <li>■ LBOX 200 DM</li> <li>■ SMARTLINE A200 DM</li> <li>■ SMARTLUX 200 DM</li> <li>■ SMARTLUX 300 DM</li> <li>■ S-LINE Serie</li> </ul>
Compatible with the luminaires	

### Bestellangaben Order information

Artikelnummer/Item no. **551229**

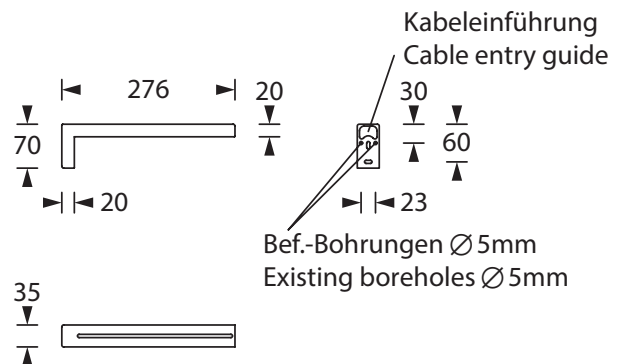


### Wandausleger 30 / Wall bracket 30

Rahmen/Farbe Frame/colour	Stahlblech, weiß Steel metal, white
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	361 x 70 x 35 mm
Kompatibel mit den Leuchten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ LBOARD A300</li> <li>■ L-PLAST 200 UM</li> <li>■ L-PLAST 300 UM</li> <li>■ LBOX 300 DM</li> <li>■ PROTECT PD</li> <li>■ SMARTLINE A300 DM</li> <li>■ UNILINE 200/300</li> </ul>
Compatible with the luminaires	

### Bestellangaben Order information

Artikelnummer/Item no. **551230**

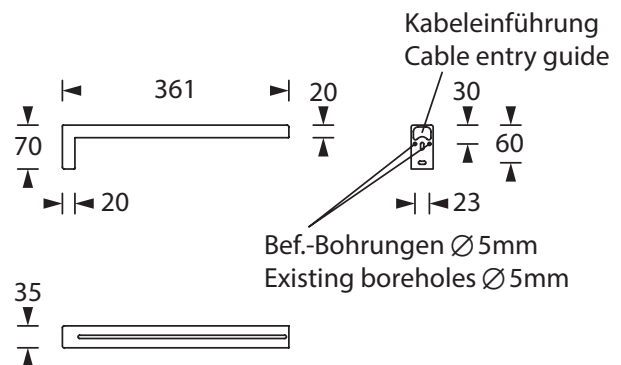

# UNILINE 300 Universalmontage

30m	3W LED	IP65		Farbe / Colour



- Die Leuchte wird in Universalbauweise geliefert und kann wahlweise als Decken- oder Wandmontage montiert werden.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Leuchte zur Verwendung als kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte.
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 371x98 mm / max. 378x105 mm).
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 30 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß / schwarz
- Abmessungen (B x H x T): DM 336 x 225 x 59 mm / WM 336 x 228 x 63 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- Abmessungen Scheibe (B x H x T): 322 x 201 x 10 mm

## ■ Systemleuchten für Zentralversorgung

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

### Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
105950	UNILINE 300 UM LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	6VA	19mA
105950-DA	UNILINE 300 UM LED + DALI - weiß	3W LED-Leiste	380lm	6VA	19mA
105950-ELC	UNILINE 300 UM LED + ELC - weiß	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA
105950-MSÜ	UNILINE 300 UM LED + MSÜ3 - weiß	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA
105950-SE	UNILINE 300 UM LED + SET009 - weiß	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA
105950-ST	UNILINE 300 UM LED + SET010 - weiß	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA
105950D	UNILINE 300 UM LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	6VA	19mA
105950D-DA	UNILINE 300 UM LED + DALI - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	6VA	19mA
105950D-ELC	UNILINE 300 UM LED + ELC - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA
105950D-MSÜ	UNILINE 300 UM LED + MSÜ3 - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA
105950D-SE	UNILINE 300 UM LED + SET009 - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA
105950D-ST	UNILINE 300 UM LED + SET010 - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	6,5VA	19mA

## ■ Einzelbatterieleuchten


### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C  
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C  
 Lichtstromverhältnis 100% / 100% Not/Netz (1h) / 85% / 100% Not/Netz (3h)  
 40% / 100% Not/Netz (8h)

### Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
205951	UNILINE 300 UM EB LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6VA	1h
205951-SC	UNILINE 300 UM EB-SC LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6VA	1h
205951-SL	UNILINE 300 UM EB-SL LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6VA	1h
205951-SWX	UNILINE 300 UM EB-SWX LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6,5VA	1h
205951D	UNILINE 300 UM EB LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6VA	1h
205951D-SC	UNILINE 300 UM EB-SC LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6VA	1h
205951D-SL	UNILINE 300 UM EB-SL LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6VA	1h
205951D-SWX	UNILINE 300 UM EB-SWX LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	380lm	6,5VA	1h
205950	UNILINE 300 UM EB LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6VA	3h
205950-SC	UNILINE 300 UM EB-SC LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6VA	3h
205950-SL	UNILINE 300 UM EB-SL LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6VA	3h
205950-SWX	UNILINE 300 UM EB-SWX LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6,5VA	3h
205950D	UNILINE 300 UM EB LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6VA	3h
205950D-SC	UNILINE 300 UM EB-SC LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6VA	3h
205950D-SL	UNILINE 300 UM EB-SL LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6VA	3h
205950D-SWX	UNILINE 300 UM EB-SWX LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	320lm	6,5VA	3h
205952	UNILINE 300 UM EB LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6VA	8h
205952-SC	UNILINE 300 UM EB-SC LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6VA	8h
205952-SL	UNILINE 300 UM EB-SL LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6VA	8h
205952-SWX	UNILINE 300 UM EB-SWX LED - weiß	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6,5VA	8h
205952D	UNILINE 300 UM EB LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6VA	8h
205952D-SC	UNILINE 300 UM EB-SC LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6VA	8h
205952D-SL	UNILINE 300 UM EB-SL LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6VA	8h
205952D-SWX	UNILINE 300 UM EB-SWX LED - schwarz	3W LED-Leiste	380lm	140lm	6,5VA	8h



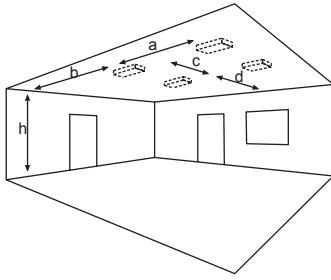


## Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

### Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551003	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm	Wandmontage	S. 339
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551048	Betoneinbaukasten (BxHxT) 499 x 95 x 129 mm	nur mit Deckeneinbaurahmen	S. 339
551230A	Wandausleger 30, weiß		S. 341
551244	Piktogramm-Scheibenset 30 Meter		S. 347
551269	Deckeneinbaurahmen UNILINE - ZB, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551269D	Deckeneinbaurahmen UNILINE, schwarz - ZB, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	nicht mit Deckeneinbaurahmen	S. 343
530070	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530115	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		
530355	Piktogramm-Set, Rollstuhl - Pfeil links/rechts/unten/oben/Sammelstelle		

### Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

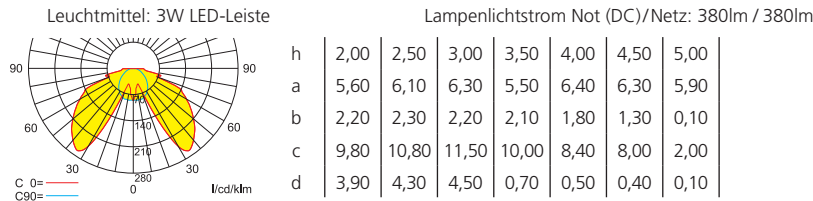

### Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

