

ZIBAL 40



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

robuste Rettungszeichenleuchte mit allseitigem Lichtaustritt
robust exit sign luminaire with all sides light emission

| | |
|--|--|
| Erkennungsweite <i>viewing distance</i> | 40 m |
| Schutzart <i>protection degree</i> | IP44 IP40 bei Pendelmontage <i>IP40 for pendant installation</i> |
| Schutzklasse <i>protection class</i> | I |
| Gehäuse <i>housing</i> | Stahlblech, weiß RAL 9016 Plexiglas® trueLED <i>steel sheet, white RAL 9016 Plexiglas® trueLED</i> |
| Montageart <i>mounting</i> | Deckenaufbau (DA) inkl. Kettenbefestigungsset <i>ceiling mounting (DA) incl. chainset</i> |

CPS

LPS

SC

LC

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS


| Versorgung <i>supply</i> | Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC) | Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC) | Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i> | NiCd- / NiMh-Akku <i>NiCd / NiMh accu</i> | LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i> nur SC <i>only SC</i> |
|--|---|---|---|--|--|
| Zentralbatterie <i>central battery</i> CPS / LPS | 230 V / 216 V | 9,5 VA / 6,0 W | -10° C <> +40° C | - | - |
| Einzelbatterie <i>single battery</i> SC / LC | 230 V / - | 15,2 VA / - | -5° C <> +35° C | 3 h / 8 h | 3 h / 8 h |

OPTIONEN | OPTIONS




DIMD*

MAßE | DIMENSION (mm)

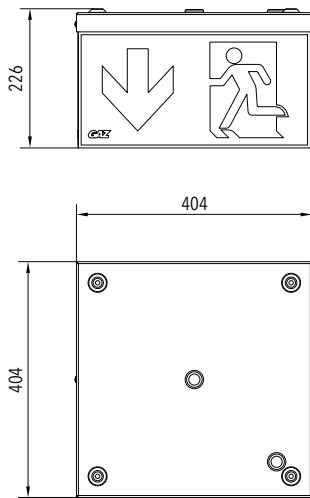

Installation mit Wandausleger mounting with wall bracket

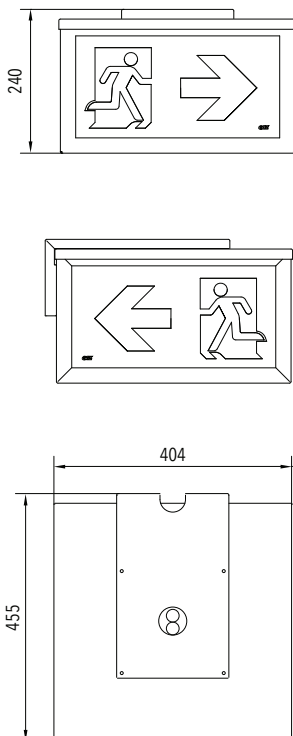

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

| Bezeichnung designation | Art.-Nr. item no |
|--|--------------------|
| Pendel 0,3 m, weiß pendulum 0,3 m, white | 610000008 |
| Pendel 0,5 m, weiß pendulum 0,5 m, white | 610000009 |
| Pendel 1,0 m, weiß pendulum 1,0 m, white | 610000010 |
| Wandausleger ZIBAL 40 wall bracket ZIBAL 40 | 121900061 |
| Sonderpiktogramme special pictogram | |



Leuchte ist über eine
DALI-Schnittstelle
dimmbar
luminaire is dimmable
with DALI interface



Einsatzmöglichkeiten der ZIBAL 40: Einkaufs-, Industrie- oder Flughafenhallen
possible use for ZIBAL 40: shopping malls, industrial halls, airport halls