

DISPLAY D5

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen,
Erkennungsweite: 32 m



- Robuste Alu-Profilleuchte, ohne Werkzeug zu öffnen
- Universelle Anwendung - Montagezubehör für Wand-, Decken- und Kettenbefestigung enthalten
- Montagearten erweiterbar durch Zubehör
- Inklusive 3 steckbare Piktogramme - Fluchtwegrichtung ein- oder zweiseitig individuell selbst bestimmbar
- Integrierter Lichtaustritt nach unten, zur zusätzlichen Rettungswegbeleuchtung
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



WWW.ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: silber eloxiert
 Option: weiß (RAL9016), RAL-Farbe nach Wahl
 Displayscheibe: Polycarbonat, opal
 Reflektor: Polycarbonat, weiß
 Schutzart: IP32 (abgewinkelte E)
 IP43 (abgerundete Ecken)
 Option: IP54 (abgerundete Ecken)
 Schutzklasse:
 Montage: Universal mit Zubehör für Wand-, Decken-, Kettenmontage
 Zubehör: Ausleger, Pendel
 (Bei Durchgangsverdrahtung für IP54, außer Wandmontage, wird eine zusätzliche PG16 Kabeldurchführung benötigt)
 Maße (HxBxT): 190 x 380 x 84 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Anschlussleistung AC: max. 4,7VA
 Anschlussleistung DC: max. 2,3W
 Leuchtmittel: LED: 2W
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C


Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC
 Anschlussleistung AC: DL max. 10,5VA
 Anschlussleistung AC: BS max. 4,4VA
 Ladezeit: < 11h
 Leuchtmittel: LED: 1,7W
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Bestellcode	Gehäuse	Gehäusefarbe	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	cd/m²	BLF (%)	Piktogramm
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC									
D5 5 0 UM E220 SL 20	5=abgewinkelt mit Lichtaustritt	0=silber eloxiert	UM=Universal	-	-	18°LED	>200	100	20
Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar									
D5 5 0 UM CA220 SL 20	5=abgewinkelt mit Lichtaustritt	0=silber eloxiert	UM=Universal	-	-	18°LED	>200	100/40	20
Leuchte Einzelbatterie, Manueller Test, BS oder DS									
D5 5 0 UM Z3 RL 20	5=abgewinkelt mit Lichtaustritt	0=silber eloxiert	UM=Universal	3=3h	NiCd	18°LED	>200	40	20
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)									
D5 5 0 UM ZX3 RL 20	5=abgewinkelt mit Lichtaustritt	0=silber eloxiert	UM=Universal	3=3h	NiCd	18°LED	>200	40	20
	Abgerundet mit Lichtaustritt:	Weiß:	Wandmontage:						Piktogramm-Folien-Set:
	Ersetze 5 mit 0	Ersetze 0 mit 1	Ersetze UM mit W						20

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

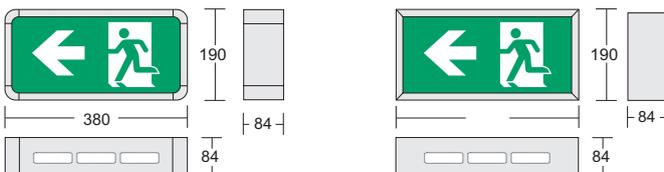

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	Bestellnummer	Beschreibung
BSK-L3	Schutzkorb (nur Wandanbau)	817750112	Piktogrammfolien-Set 20 (für abgerundete Ecken)
697052010	Wandausleger weiß	817750111	Piktogrammfolien-Set 24 (für abgerundete Ecken)
697052060	Wandausleger silber	817750122	Piktogrammfolien-Set 20 (für abgewinkelte Ecken)
697134710	Pendelpaar 50 cm mit Baldachin & Zubehör	817750151	Piktogrammfolien-Set 24 (für abgewinkelte Ecken)
793710000	PG16 Kabeldurchführung	910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)	910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)

+41 '44' 950 '10' 10
+41 '44' 950 '10' 44

INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTLAU

PB DISPLAY D5 - 06/2018 - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.