


Lightway Kunststoffleuchte Plastic luminaire



Montagearten: Decke, Deckeneinbau
 Gehäuse: Polycarbonat
 Abmessung HxBxT 120x120x45mm
 Gehäusefarbe: Weiss
 Schutzart: IP20
 Leuchtmittel LED/50 000h
 Lumen 300 lm
 Leistung 3W
 Certification: CE



Aufbau Sicherheitsleuchte aus weissem Kunststoff, mit perfekt optimierter Flächen Ausleuchtung, durch ein speziell für die Anwendung in der Sicherheitsbeleuchtung entwickeltes Linsensystem für Aufbaumontage, sehr einfache und schnelle Montage und Installation. Die eingesetzte LED-Technologie verbindet eine lange Lebensdauer mit geringem Energieverbrauch. Zum Betrieb an Zentralbatterieanlage oder mit Einzelbatterie inkl. Autotest, die Batterie ist auf eine besonders lange Lebensdauer ausgelegt (20°C Umgebung).

Bestellnummern nach Montageart <i>Order numbers acc. to mounting</i>	Ausführung <i>Version</i>	Leuchtmittel <i>Illuminant</i>
Universalmontage		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC		Flächenausleuchtung
Lightway CL313 R AP ZB	LED, 230V AC/DC	LED 3W
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC		Korridorleuchtung
Lightway CL313 F AP ZB	LED, 230V AC/DC	LED 3W
Einbau Zubehör		


UP Rahmen Lightway CL313






Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting	Ausführung Version	Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery
Universalmontage				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Flächenausleuchtung				
Lightway CL313 R AP EBL	LED, 230V AC	1h	LED	Ni-Mh 7,2V
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Korridorleuchtung				
Lightway CL313 F AP EBL	LED, 230V AC	1h	LED	Ni-Mh 7,2V

Masse Lightway CL313 AP

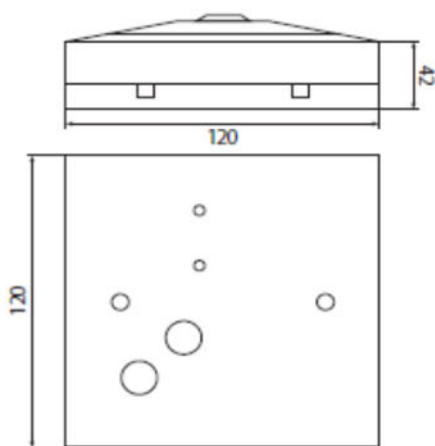

Masse Lightway CL313 UP
Deckenausschnitt 142x142mm

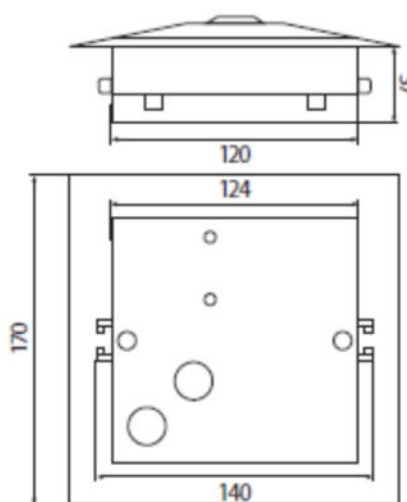

Abstandstabelle

CL-313R	Escape route 2m wide 1 lux min				Open (anti-panic) area 0.5 lux min			
	Transverse to wall	Transverse to transverse	Axial to wall	Axial to axial	Transverse to wall	Transverse to transverse	Axial to wall	Axial to axial
2.5	2,56	9,81	2,58	9,94	5,29	16,64	5,78	16,74
3	2,32	7,37	2,3	7,38	3,68	15,88	3,69	15,3
4	0	6,91	0	6,82	3,45	10,53	3,41	10,47
6	0	0	0	0	0	6,81	0	6,85

CL-313F	Escape route 2m wide 1 lux min				Open (anti-panic) area 0.5 lux min			
	Transverse to wall	Transverse to transverse	Axial to wall	Axial to axial	Transverse to wall	Transverse to transverse	Axial to wall	Axial to axial
2.5	4.02	9.91	2.4	6.27	4.95	12.55	3.13	7.88
3	4.38	10.62	2.48	6.62	5.31	13.28	3.31	8.34
4	5.09	12.07	2.42	6.97	6.03	14.73	3.48	9.25
6	1.41	12.39	2.15	6.84	7.46	17.6	3.42	9.96
8	0	4.93	0	3.77	3.69	17.47	3.33	9.71
10	0	0	0	0	0	13.2	0	6.86

