



Rettungszeichen Brandschutzzeichen Erste-Hilfe-Zeichen

Mit Leistung und Kompetenz -
Kennzeichnungen für Ihre Sicherheit

Rettungszeichen

Langnachleuchtende Rettungsschilder für Rettungswege und Notausgänge gemäß ISO 7010.

AS = Aluminium, 1-seitiger Druck, AD = Aluminium, 2-seitiger Druck
 KS = Kunststoff, 1-seitiger Druck, KD = Kunststoff, 2-seitiger Druck

21	ISO 7010 Notausgang (über Ausgang anzubringen)	
	300 x 150 mm	400 x 200 mm
	AS SZ-3-1-AS-21	SZ-4-1-AS-21
	AD SZ-3-1-AD-2121	SZ-4-1-AD-2121
	KS SZ-3-1-KS-21	SZ-4-1-KS-21
	KD SZ-3-1-KD-2121	SZ-4-1-KD-2121

25	ISO 7010 Rettungsweg geradeaus	
	300 x 150 mm	400 x 200 mm
	AS SZ-3-1-AS-25	SZ-4-1-AS-25
	AD SZ-3-1-AD-2525	SZ-4-1-AD-2525
	KS SZ-3-1-KS-25	SZ-4-1-KS-25
	KD SZ-3-1-KD-2525	SZ-4-1-KD-2525

22	ISO 7010 Rettungsweg/Notausgang rechts	
	300 x 150 mm	400 x 200 mm
	AS SZ-3-1-AS-22	SZ-4-1-AS-22
	AD SZ-3-1-AD-2223	SZ-4-1-AD-2223
	KS SZ-3-1-KS-22	SZ-4-1-KS-22
	KD SZ-3-1-KD-2223	SZ-4-1-KD-2223

23	ISO 7010 Rettungsweg/Notausgang links	
	300 x 150 mm	400 x 200 mm
	AS SZ-3-1-AS-23	SZ-4-1-AS-23
	AD SZ-3-1-AD-2223	SZ-4-1-AD-2223
	KS SZ-3-1-KS-23	SZ-4-1-KS-23
	KD SZ-3-1-KD-2223	SZ-4-1-KD-2223

26	ISO 7010 Rettungsweg/Notausgang rechts schräg unten	
	300 x 150 mm	400 x 200 mm
	AS SZ-3-1-AS-26	SZ-4-1-AS-26
	AD SZ-3-1-AD-2627	SZ-4-1-AD-2627
	KS SZ-3-1-KS-26	SZ-4-1-KS-26
	KD SZ-3-1-KD-2627	SZ-4-1-KD-2627

27	ISO 7010 Rettungsweg/Notausgang links schräg unten	
	300 x 150 mm	400 x 200 mm
	AS SZ-3-1-AS-27	SZ-4-1-AS-27
	AD SZ-3-1-AD-2627	SZ-4-1-AD-2627
	KS SZ-3-1-KS-27	SZ-4-1-KS-27
	KD SZ-3-1-KD-2627	SZ-4-1-KD-2627

28	ISO 7010 Rettungsweg/Notausgang rechts schräg oben	
	300 x 150 mm	400 x 200 mm
	AS SZ-3-1-AS-28	SZ-4-1-AS-28
	AD SZ-3-1-AD-2829	SZ-4-1-AD-2829
	KS SZ-3-1-KS-28	SZ-4-1-KS-28
	KD SZ-3-1-KD-2829	SZ-4-1-KD-2829

29	ISO 7010 Rettungsweg/Notausgang links schräg oben	
	300 x 150 mm	400 x 200 mm
	AS SZ-3-1-AS-29	SZ-4-1-AS-29
	AD SZ-3-1-AD-2829	SZ-4-1-AD-2829
	KS SZ-3-1-KS-29	SZ-4-1-KS-29
	KD SZ-3-1-KD-2829	SZ-4-1-KD-2829

Option: Alle Sicherheitszeichen sind auch als nicht nachleuchtende Schilder erhältlich.
 (Wählen Sie anstelle der 1 (langnachleuchtend) die Ziffer 2 (nicht nachleuchtend) beim Typenschlüssel).


Selbstklebende Halter in verschiedenen Größen finden Sie auf Seite 6.
 Alle Preise exklusive MwSt.

Rettungszeichen / Erste-Hilfe-Zeichen




Langnacheuchtende Rettungsschilder für Rettungswege, Notausgänge und Erste Hilfe Einrichtungen, gemäß ISO 7010.

AS = Aluminium, 1-seitiger Druck, AD = Aluminium, 2-seitiger Druck
KS = Kunststoff, 1-seitiger Druck, KD = Kunststoff, 2-seitiger Druck




ISO 7010 Rettungsweg/Notausgang rechts		
	150 x 150 mm	200 x 200 mm
AS	SZ-1-1-AS-41	SZ-2-1-AS-41
AD	SZ-1-1-AD-41	SZ-2-1-AD-41
KS	SZ-1-1-KS-41	SZ-2-1-KS-41
KD	SZ-1-1-KD-41	SZ-2-1-KD-41

41



ISO 7010 Rettungsweg/Notausgang links		
	150 x 150 mm	200 x 200 mm
AS	SZ-1-1-AS-42	SZ-2-1-AS-42
AD	SZ-1-1-AD-42	SZ-2-1-AD-42
KS	SZ-1-1-KS-42	SZ-2-1-KS-42
KD	SZ-1-1-KD-42	SZ-2-1-KD-42

42




ISO 7010 Richtungsangabe gerade		
	150 x 150 mm	200 x 200 mm
AS	SZ-1-1-AS-43	SZ-2-1-AS-43
AD	SZ-1-1-AD-43	SZ-2-1-AD-43
KS	SZ-1-1-KS-43	SZ-2-1-KS-43
KD	SZ-1-1-KD-43	SZ-2-1-KD-43

43




ISO 7010 Richtungsangabe schräg		
	150 x 150 mm	200 x 200 mm
AS	SZ-1-1-AS-44	SZ-2-1-AS-44
AD	SZ-1-1-AD-44	SZ-2-1-AD-44
KS	SZ-1-1-KS-44	SZ-2-1-KS-44
KD	SZ-1-1-KD-44	SZ-2-1-KD-44

44




ISO 7010 Arzt		
	150 x 150 mm	200 x 200 mm
AS	SZ-1-1-AS-45	SZ-2-1-AS-45
AD	SZ-1-1-AD-45	SZ-2-1-AD-45
KS	SZ-1-1-KS-45	SZ-2-1-KS-45
KD	SZ-1-1-KD-45	SZ-2-1-KD-45

45




ISO 7010 Notruftelefon		
	150 x 150 mm	200 x 200 mm
AS	SZ-1-1-AS-46	SZ-2-1-AS-46
AD	SZ-1-1-AD-46	SZ-2-1-AD-46
KS	SZ-1-1-KS-46	SZ-2-1-KS-46
KD	SZ-1-1-KD-46	SZ-2-1-KD-46

46




ISO 7010 Krankentrage		
	150 x 150 mm	200 x 200 mm
AS	SZ-1-1-AS-47	SZ-2-1-AS-47
AD	SZ-1-1-AD-47	SZ-2-1-AD-47
KS	SZ-1-1-KS-47	SZ-2-1-KS-47
KD	SZ-1-1-KD-47	SZ-2-1-KD-47

47




ISO 7010 Notdusche		
	150 x 150 mm	200 x 200 mm
AS	SZ-1-1-AS-48	SZ-2-1-AS-48
AD	SZ-1-1-AD-48	SZ-2-1-AD-48
KS	SZ-1-1-KS-48	SZ-2-1-KS-48
KD	SZ-1-1-KD-48	SZ-2-1-KD-48

48



ISO 7010 Sammelstelle		
	150 x 150 mm	200 x 200 mm
AS	SZ-1-1-AS-49	SZ-2-1-AS-49
AD	SZ-1-1-AD-49	SZ-2-1-AD-49
KS	SZ-1-1-KS-49	SZ-2-1-KS-49
KD	SZ-1-1-KD-49	SZ-2-1-KD-49

49



* Die Richtungspfeile sind nur in Verbindung mit einem weiteren Erste-Hilfe-Zeichen zu verwenden. Der Pfeil ist für alle 4 Richtungen verwendbar.


Selbstklebende Halter in verschiedenen Größen finden Sie auf Seite 6.
Alle Preise exklusive MwSt.



Brandschutzzeichen

Langnachleuchtende Hinweisschilder, Brandschutz gemäß ISO 7010.

AS = Aluminium, 1-seitiger Druck, AD = Aluminium, 2-seitiger Druck
KS = Kunststoff, 1-seitiger Druck, KD = Kunststoff, 2-seitiger Druck



52

ISO 3864 Richtungsangabe gerade			
	150 x 150 mm	200 x 200 mm	
AS	SZ-1-1-AS-52	SZ-2-1-AS-52	
AD	SZ-1-1-AD-52	SZ-2-1-AD-52	
KS	SZ-1-1-KS-52	SZ-2-1-KS-52	
KD	SZ-1-1-KD-52	SZ-2-1-KD-52	



53

ISO 3864 Richtungsangabe schräg			
	150 x 150 mm	200 x 200 mm	
AS	SZ-1-1-AS-53	SZ-2-1-AS-53	
AD	SZ-1-1-AD-53	SZ-2-1-AD-53	
KS	SZ-1-1-KS-53	SZ-2-1-KS-53	
KD	SZ-1-1-KD-53	SZ-2-1-KD-53	



54

ISO 7010 Löschschlauch			
	150 x 150 mm	200 x 200 mm	
AS	SZ-1-1-AS-54	SZ-2-1-AS-54	
AD	SZ-1-1-AD-54	SZ-2-1-AD-54	
KS	SZ-1-1-KS-54	SZ-2-1-KS-54	
KD	SZ-1-1-KD-54	SZ-2-1-KD-54	



55

ISO 7010 Brandmeldetelefon			
	150 x 150 mm	200 x 200 mm	
AS	SZ-1-1-AS-55	SZ-2-1-AS-55	
AD	SZ-1-1-AD-55	SZ-2-1-AD-55	
KS	SZ-1-1-KS-55	SZ-2-1-KS-55	
KD	SZ-1-1-KD-55	SZ-2-1-KD-55	



56

ISO 7010 Feuerlöscher			
	150 x 150 mm	200 x 200 mm	
AS	SZ-1-1-AS-56	SZ-2-1-AS-56	
AD	SZ-1-1-AD-56	SZ-2-1-AD-56	
KS	SZ-1-1-KS-56	SZ-2-1-KS-56	
KD	SZ-1-1-KD-56	SZ-2-1-KD-56	



57

ISO 7010 Leiter			
	150 x 150 mm	200 x 200 mm	
AS	SZ-1-1-AS-57	SZ-2-1-AS-57	
AD	SZ-1-1-AD-57	SZ-2-1-AD-57	
KS	SZ-1-1-KS-57	SZ-2-1-KS-57	
KD	SZ-1-1-KD-57	SZ-2-1-KD-57	



58

ISO 7010 Brandmelder (manuell)			
	150 x 150 mm	200 x 200 mm	
AS	SZ-1-1-AS-58	SZ-2-1-AS-58	
AD	SZ-1-1-AD-58	SZ-2-1-AD-58	
KS	SZ-1-1-KS-58	SZ-2-1-KS-58	
KD	SZ-1-1-KD-58	SZ-2-1-KD-58	



59

ISO 7010 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung			
	150 x 150 mm	200 x 200 mm	
AS	SZ-1-1-AS-59	SZ-2-1-AS-59	
AD	SZ-1-1-AD-59	SZ-2-1-AD-59	
KS	SZ-1-1-KS-59	SZ-2-1-KS-59	
KD	SZ-1-1-KD-59	SZ-2-1-KD-59	



* Die Richtungspfeile sind nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden. Der Pfeil ist für alle 4 Richtungen verwendbar.

Selbstklebende Halter in verschiedenen Größen finden Sie auf Seite 6.
Alle Preise exklusive MwSt.




Brandschutzzeichen



Langnacheuchtende Hinweisschilder, Brandschutz gemäß ASR A1.3.

AS = Aluminium, 1-seitiger Druck, AD = Aluminium, 2-seitiger Druck
 KS = Kunststoff, 1-seitiger Druck, KD = Kunststoff, 2-seitiger Druck




ASR A1.3 Löschschlauch		
	150 x 150 mm	200 x 200 mm
AS	SZ-1-1-AS-60	SZ-2-1-AS-60
AD	SZ-1-1-AD-60	SZ-2-1-AD-60
KS	SZ-1-1-KS-60	SZ-2-1-KS-60
KD	SZ-1-1-KD-60	SZ-2-1-KD-60

60




ASR A1.3 Brandmeldetelefon		
	150 x 150 mm	200 x 200 mm
AS	SZ-1-1-AS-61	SZ-2-1-AS-61
AD	SZ-1-1-AD-61	SZ-2-1-AD-61
KS	SZ-1-1-KS-61	SZ-2-1-KS-61
KD	SZ-1-1-KD-61	SZ-2-1-KD-61

61




ASR A1.3 Feuerlöscher		
	150 x 150 mm	200 x 200 mm
AS	SZ-1-1-AS-62	SZ-2-1-AS-62
AD	SZ-1-1-AD-62	SZ-2-1-AD-62
KS	SZ-1-1-KS-62	SZ-2-1-KS-62
KD	SZ-1-1-KD-62	SZ-2-1-KD-62

62



ASR A1.3 Leiter		
	150 x 150 mm	200 x 200 mm
AS	SZ-1-1-AS-63	SZ-2-1-AS-63
AD	SZ-1-1-AD-63	SZ-2-1-AD-63
KS	SZ-1-1-KS-63	SZ-2-1-KS-63
KD	SZ-1-1-KD-63	SZ-2-1-KD-63

63



ASR A1.3 Brandmelder (manuell)		
	150 x 150 mm	200 x 200 mm
AS	SZ-1-1-AS-64	SZ-2-1-AS-64
AD	SZ-1-1-AD-64	SZ-2-1-AD-64
KS	SZ-1-1-KS-64	SZ-2-1-KS-64
KD	SZ-1-1-KD-64	SZ-2-1-KD-64


64



ASR A1.3 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung		
	150 x 150 mm	200 x 200 mm
AS	SZ-1-1-AS-65	SZ-2-1-AS-65
AD	SZ-1-1-AD-65	SZ-2-1-AD-65
KS	SZ-1-1-KS-65	SZ-2-1-KS-65
KD	SZ-1-1-KD-65	SZ-2-1-KD-65

65

Option: Alle Sicherheitszeichen sind auch als nicht nacheuchtende Schilder erhältlich.
 (Wählen Sie anstelle der 1 (langnacheuchtend) die Ziffer 2 (nicht nacheuchtend) beim Typenschlüssel).








* Die Richtungspfeile sind nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden. Der Pfeil ist für alle 4 Richtungen verwendbar.


Selbstklebende Halter in verschiedenen Größen finden Sie auf Seite 6.
 Alle Preise exklusive MwSt.

Befestigungssysteme

Alle Sicherheitsschilder können mit selbstklebenden Haltern befestigt werden.


	Beschreibung	Befestigung	Größe	Art.-Nr.	Preis €
A	 SZ-Halter 1 seitig, selbstklebend	Für die Montage auf glatter Fläche (Wandbefestigung)	20 x 125 mm	896001010	
B	 SZ-Halter 1 seitig, selbstklebend	Für die Montage auf glatter Fläche (Wandbefestigung)	20 x 250 mm	896001020	
C	 SZ-Halter 2 seitig, selbstklebend	Für die Montage auf glatter Fläche (Ausleger, Deckenbefestigung)	26 x 125 mm	896002010	
D	 SZ-Halter 2 seitig, selbstklebend	Für die Montage auf glatter Fläche (Ausleger, Deckenbefestigung)	26 x 250 mm	896002020	
E	 Set Klebepads (4 Stück)	Für die Montage auf glatter Fläche	30 x 38 x 2 mm	896000010	

Beispiele:

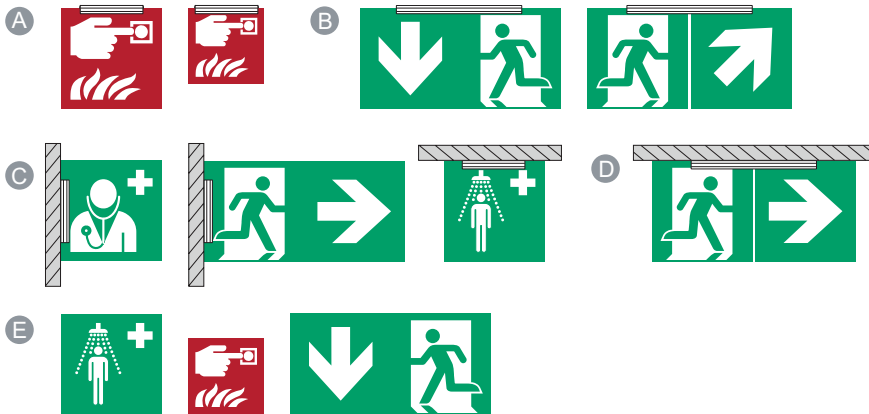

Typenschlüssel

Alle Sicherheitsschilder können mit Hilfe des Typenschlüssels bestellt werden.

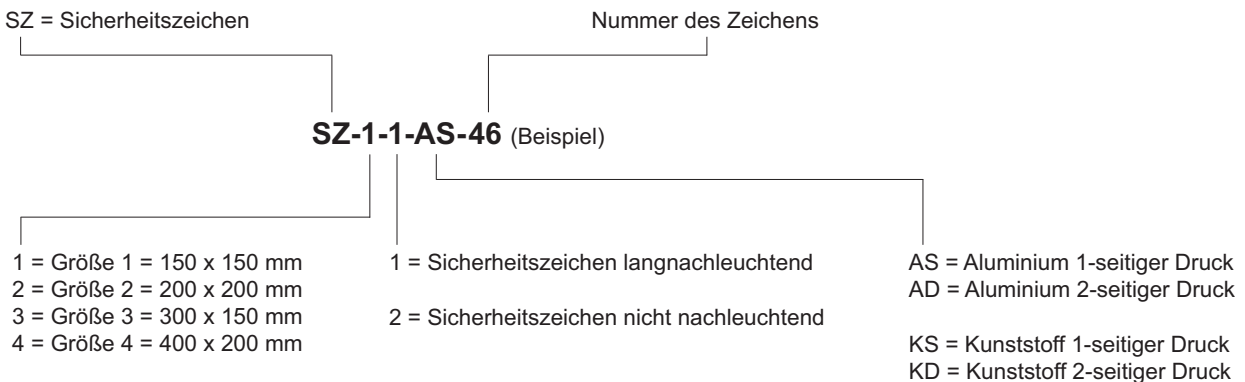

Allgemeine Informationen



Langnachleuchtende Sicherheitsschilder nach ASR A1.3 und ISO 7010

Die Einführung der neuen Sicherheitskennzeichnung im Juli 2012, gemäß ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010 führt zu bedeutenden Veränderungen für Unternehmen, öffentlichen Gebäuden und dort, wo die Sicherheit von Menschen gefährdet sein könnte. Aufgrund der immer weiter voranschreitenden Globalisierung war es notwendig geworden, die Sicherheitskennzeichnung an die internationalen Standards anzugleichen. Dies geschah durch die Anpassung der nationalen Sicherheitszeichen der DIN 4844-2 und der aktuellen ASR A1.3 an die internationale Normen. So ist es möglich, auch im Ausland die Sicherheitsschilder richtig zu deuten.

Die Kennzeichnung gemäß der neuen ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010 ist ab sofort gültig!

Rettungswege und Notausgänge müssen klar gekennzeichnet und in der Dunkelheit sichtbar sein. Durch Fluchtwegschilder sorgen Sie für Orientierung im Notfall. Hierzu eignen sich langnachleuchtende Schilder „Notausgang“ und Fluchtwegschilder zur Kennzeichnung Ihrer Rettungswege, die Personen im Ernstfall einen sicheren Fluchtweg aufzeigen. Zu den Sicherheitsschildern zählen auch die Brandschutzzeichen und die Erste-Hilfe Zeichen.

Eine Rettungszeichenleuchte stellt in dunklen Umgebungen oder bei Nacht einen hohen Sicherheitsstandard bereit (mind. 2000 mcd/m²). Langnachleuchtende Sicherheitsschilder geben das Licht ab, welches tagsüber gespeichert wurde. Als Kennzeichnung für dauerhaft dunkle Bereiche sind sie daher nur begrenzt geeignet. Achten Sie unbedingt darauf, dass die nachleuchtenden Schilder die Mindestleuchtdichte von 320 mcd/ m² erfüllen.

Alle Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten finden Sie auf unserer Webseite (siehe letzte Seite).


Materialbeschreibung (Aluminium):

- ✓ Dicke: 1 mm
- ✓ langnachleuchtend beschichtet
- ✓ Leuchtkraft: mind. 12 Stunden
- ✓ Mindestleuchtdichte: 320 mcd/m² (nach 10 min.)
42 mcd/m² (nach 60 min.)

Materialbeschreibung (Kunststoff):

- ✓ Dicke: 1,1 mm
- ✓ langnachleuchtend beschichtet
- ✓ Leuchtkraft: mind. 12 Stunden
- ✓ Mindestleuchtdichte: 320 mcd/m² (nach 10 min.)
42 mcd/m² (nach 60 min.)



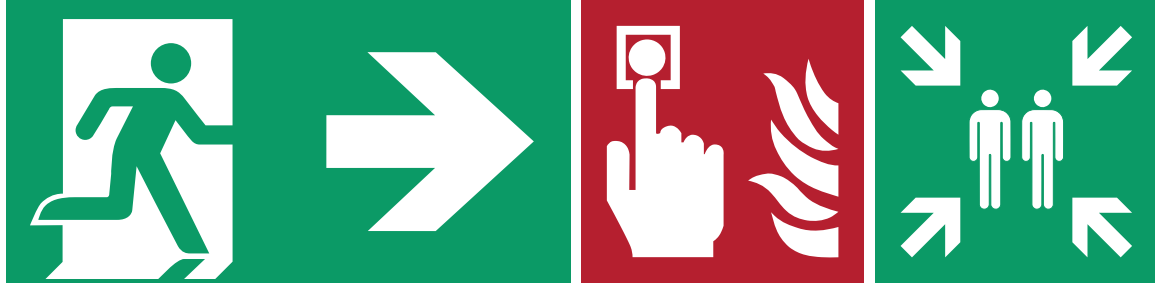

Unsere Partner - kompetent und leistungsstark