


Safeway Kunststoffleuchte Plastic luminaire



Montagearten:
 Wand, Decke, Ausleger,
 Deckeneinbau
Gehäuse: Polycarbonat
Abmessung HxBxT 200x300x47mm
Gehäusefarbe: Weiss
Schutzart: IP20
Erkennungsreichweite 30m
Piktogramm LML/LMR/LMU inkl.
Leuchtmittel LED/50 000h
Leistung 2W
Certification: CE

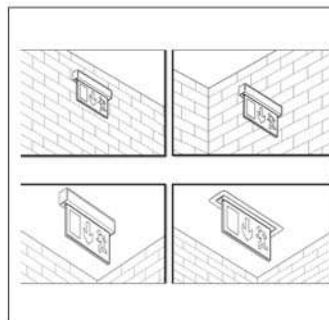

Die Aufbau Rettungszeichenleuchte Safeway CL414 kann standardmässig als Wand, Decken und Ausleger Montage ohne weiteres Zubehör eingesetzt werden. Zum Deckeneinbau wird nur ein Einbaurahmen benötigt, sowie sind alle Pfeilrichtungen inbegriffen. Zum Betrieb an Zentralbatterieanlage oder mit Einzelbatterie inkl. Autotest, die Batterie ist auf eine besonders lange Lebensdauer ausgelegt (20°C Umgebung).


Bestellnummern nach Montageart <i>Order numbers acc. to mounting</i>	Ausführung <i>Version</i>	Leuchtmittel <i>Illuminant</i>
Universalmontage		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC		
Safeway CL414 AP ZB	LED, 230V AC/DC	LED 3W
Einbau Zubehör		
UP Rahmen Safeway CL414		






Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting	Ausführung Version	Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery
Universalmontage				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module				
Safeway CL414 AP EBL	LED, 230V AC	1h	LED	Ni-Mh 7,2V


Masse Safeway CL414 AP

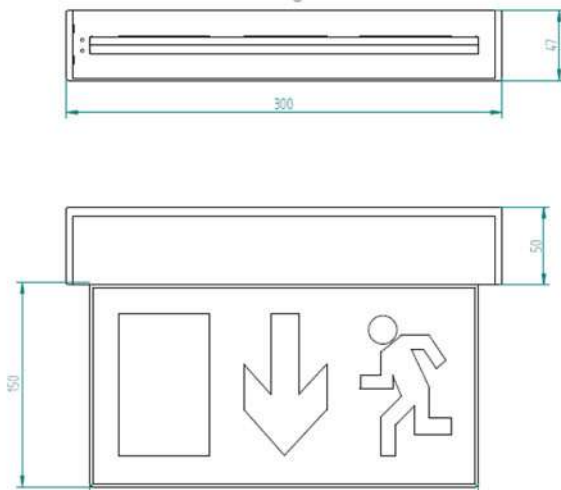

Masse Safeway CL414 UP
Deckenausschnitt 325x56mm

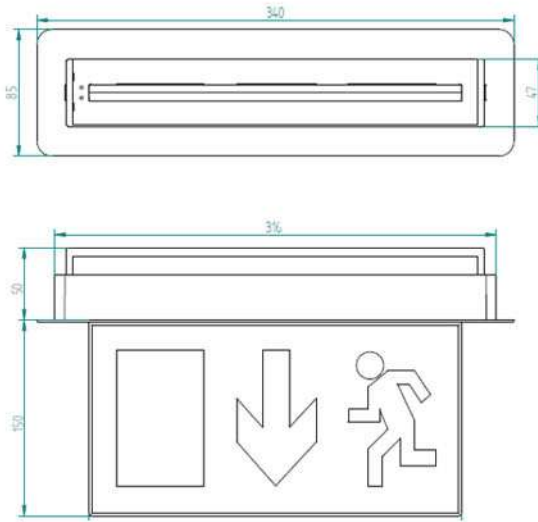

Optionen und Zubehör
Options and Accessories



*) Rettungszeichenleuchten sollten für eine eindeutige Erkennbarkeit nicht höher als 20° über der horizontalen Blickrichtung montiert sein.
For a clear identification exit signs should be mounted not higher than 20° above the horizontal line of sight.