

KA STRA



IP65



BALLWURFSICHER



SCHLAGFEST



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

strapazierfähige Sicherheitsleuchte für den universellen Einsatz

robust emergency luminaire for universal use

Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech weiß RAL 9016 <i>steel sheet white RAL 9016</i>
Montageart <i>mounting</i>	Deckenaufbau (DA) <i>ceiling mounting (DA)</i>

CPS LPS SC LC

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Versorgung <i>supply</i>	Anschlussspannung <i>supply voltage (AC/DC)</i>	Anschlussleistung <i>power rating (AC/DC)</i>	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Leuchtmittel <i>illuminant</i>	NiCd- / NiMh-Akku <i>NiCd / NiMh accu</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu nur SC only SC</i>
Zentralbatterie <i>central battery CPS / LPS</i>	230 V / 216 V	10,0 VA / 7,0 W	-10° C <> +40° C	588 lm	-	-
Einzelbatterie <i>single battery SC / LC</i>	230 V / -	11,7 VA / -	0° C <> +40° C	305 lm	3 h / 8 h	3 h / 8 h


OPTIONEN | OPTIONS



SYMMETRISCH (SO)



ASYMMETRISCH (AO)



V2A



SPLITTERGESCHÜTZT




SONDERFARBEN

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
Einbaurahmen, weiß mounting frame, white	1219000021
Einbaurahmen, Edelstahl mounting frame, stainless steel	1219000020
Wandhalter, weiß wall brackets, white	1219000022
Wandhalter, Edelstahl wall brackets, stainless steel	5110000307

MABE | DIMENSION (mm)

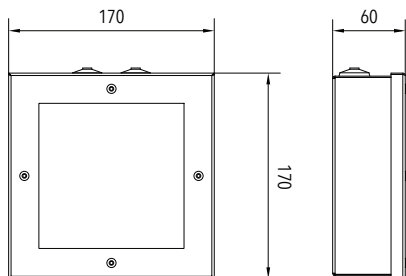

optional: Ausführung in Edelstahl
option: finish in stainless steel

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

CPS LPS Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

KASTRA Z SO 588 lm KASTRA Z AO 550 lm

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]			Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]				
	H	A			H	A	B	C	
2,0	3,80	8,50		2,0	8,90	20,30	8,10	3,30	
2,5	4,50	10,00		2,5	10,20	23,40	8,90	3,40	
3,0	5,00	11,40		3,0	11,20	26,20	9,50	3,60	
3,5	5,50	12,70		3,5	12,00	28,80	9,80	3,70	
4,0	5,90	13,90		4,0	12,60	31,00	10,00	3,70	
5,0	6,50	15,90		5,0	13,30	34,20	10,50	3,60	
6,0	6,80	17,20		6,0	10,70	36,30	10,50	3,30	
7,0	6,80	18,30		7,0	9,60	36,00	10,30	2,80	
8,0	6,30	19,20		8,0	7,30	34,60	9,80	2,10	
9,0	4,70	19,60		9,0	5,20	29,20	9,00	1,00	
10,0	2,80	19,30							

SC LC Einzelbatterieleuchte | single battery luminaire

KASTRA E SO 305 lm / 3 h KASTRA E AO 261 lm / 3 h

Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]			Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]				
	H	A			H	A	B	C	
2,0	3,20	6,90		2,0	6,90	12,90	6,70	2,60	
2,5	3,70	7,90		2,5	7,60	15,90	7,30	2,80	
3,0	4,20	8,90		3,0	8,20	17,90	7,60	2,80	
3,5	4,60	9,90		3,5	8,60	19,90	7,90	2,80	
4,0	4,90	10,90		4,0	7,80	22,90	8,10	2,80	
5,0	5,20	12,90		5,0	6,80	23,40	8,10	2,40	
6,0	4,40	13,90		6,0	5,10	20,90	7,70	1,80	
7,0	2,90	14,30							



Zubehör: Wandhalter, Edelstahl
accessories: wall brackets, stainless steel