

OKUL



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

formschönes Downlight für das Lichtbandsystem
shapely downlight for lighting strip system

Schutzart <i>protection degree</i>	IP20
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech verzinkt, weiß RAL 9016 <i>galvanized steel sheet, white RAL 9016</i>



CPS

LPS

SC

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Versorgung <i>supply</i>	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Leuchtmittel <i>illuminant</i>	NiCd- / NiMh-Akku <i>NiCd / NiMh accu</i>
Zentralbatterie <i>central battery</i> CPS / LPS	230 V / 216 V	8,5 VA / 4,5 W	-10° C <> +40° C	588 lm	-
Einzelbatterie <i>single battery</i> SC	230 V / -	12 VA / -	0° C <> +40° C	305 lm	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS




SYMMETRISCH (SO)



ASYMMETRISCH (AO)

MAßE | DIMENSION (mm)

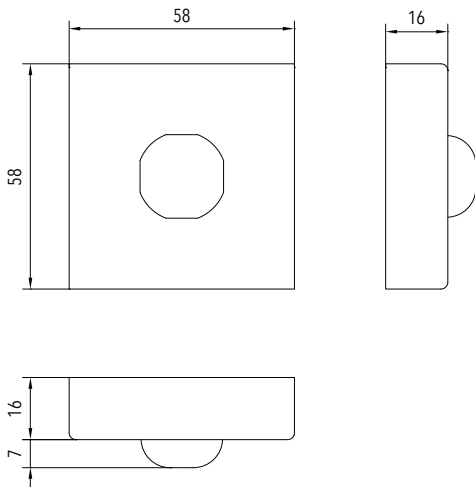

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

CPS LPS Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

OKULZ SO		588 lm		OKULZ AO		550 lm	
Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]			Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]		
		H-□	□-□			H-□	□-□
2,0	3,80 8,50			2,0	8,90 20,30	□-□	□-□
2,5	4,50 10,00			2,5	10,20 23,40	□-□	□-□
3,0	5,00 11,40			3,0	11,20 26,20	□-□	□-□
3,5	5,50 12,70			3,5	12,00 28,80	□-□	□-□
4,0	5,90 13,90			4,0	12,60 31,00	□-□	□-□
5,0	6,50 15,90			5,0	13,30 34,20	□-□	□-□
6,0	6,80 17,20			6,0	10,70 36,30	□-□	□-□
7,0	6,80 18,30			7,0	9,60 36,00	□-□	□-□
8,0	6,30 19,20			8,0	7,30 34,60	□-□	□-□
9,0	4,70 19,60			9,0	5,20 29,20	□-□	□-□
10,0	2,80 19,30						

SC Einzelbatterieleuchte | single battery luminaire

OKULE SO		305 lm / 3 h		OKULE AO		261 lm / 3 h	
Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]			Höhe height [m]	Abstand DA distances DA [m]		
		H-□	□-□			H-□	□-□
2,0	3,20 6,90			2,0	6,90 12,90	□-□	□-□
2,5	3,70 7,90			2,5	7,60 15,90	□-□	□-□
3,0	4,20 8,90			3,0	8,20 17,90	□-□	□-□
3,5	4,60 9,90			3,5	8,60 19,90	□-□	□-□
4,0	4,90 10,90			4,0	7,80 22,90	□-□	□-□
5,0	5,20 12,90			5,0	6,80 23,40	□-□	□-□
6,0	4,40 13,90			6,0	5,10 20,90	□-□	□-□
7,0	2,90 14,30						

erforderliche Maße des Lichtbandsystems
required dimensions of lighting strip system

